
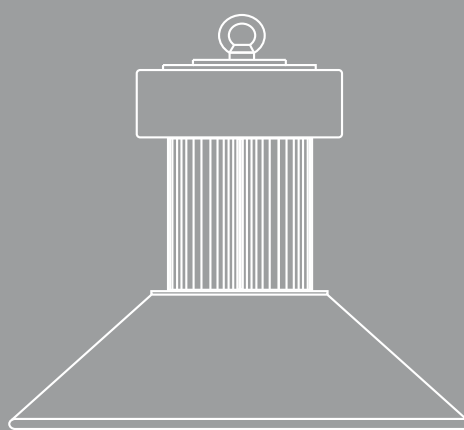


LED Industry

LED lightings for industry buildings &
Accessories

LED Leuchten für Industriegebäude &
Accessoires

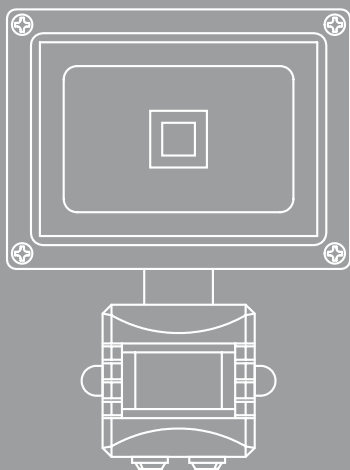

LED Solutions/ LED Lösungen



LED Technologie Potentiale

- bis zu 80% Energieeinsparung
- kein Sondermüll, kein Quecksilber, kein Gas
- bis zu weniger 50% Co²- Ausstoß
- keine UV- oder IR- Abstrahlung
- lange Lebensdauer, viele Schaltzyklen



LED in der Anwendung

- sofort volles Licht, kein Flackern
- verschiedenen Lichttemperaturen
- hohe Farbwiedergaben
- viele Produkte dimmbar
- kein Ausbleichen von Farben
- keine Schädigung der Augen
- keine Wartung während der Lebensdauer



elumico Innovationen

- hochwertige Produkte mit hervorragendem Thermomanagement
- Produkte mit TÜV/ TÜV GS/ CE Zertifikaten
- bis zu 50.000h Lebensdauer, mehr als 1.000.000 Schaltzyklen
- vielseitige und praxisnahe Bauformen
- hohes Lumen/ Watt Verhältnis
- gute Stoßfestigkeit



elumico Service

- schnelle Lieferung durch Logistikpartner
- keine Mindestabnahmemengen
- Umsetzung Ihrer Maßnahme durch zertifiziertes Montageteam
- Unterstützung durch DIALux Lichtplanung nach Arbeitsstättenrichtlinien
- Finanzierung und Leasing durch Partnerbanken
- persönliche Vor- Ort Beratung
- Wirtschaftlichkeitsberechnung
- bis zu 5 Jahren Garantie

Content/ Inhalt



LED Tube Series

elumitube 180° 9W- 30W
LED Tube CRI 80 // G13 (T8)Seite 4


elumitube 180° 9W- 30W
LED Tube CRI 90 // G13 (T8)Seite 5

LED Fixture Series

LED Tube Fixture // G13 (T8)Seite 6

LED Tube IP65 Fixture // G13 (T8)Seite 7

elumiproof 120° 13- 30W IP65 LED LampSeite 8

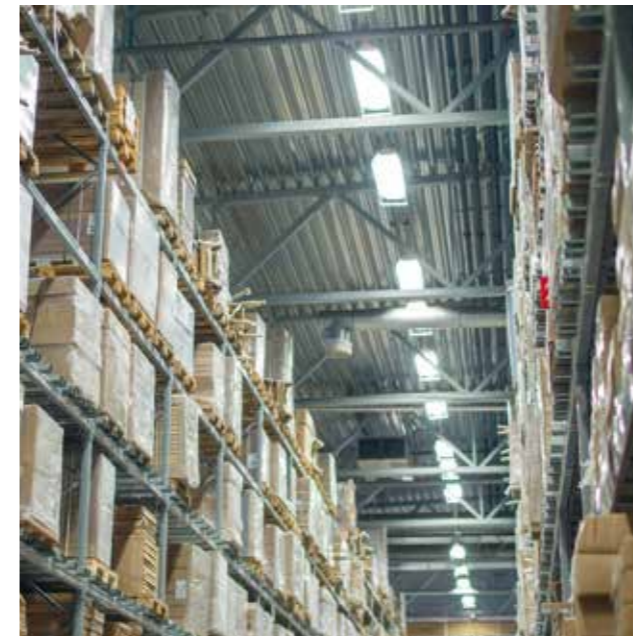

LED Highbay Series

elumiflash 180° 150W IP65 LED HighbaySeite 9

elumibay 90° 50W- 200W High Power LED HighbaySeite 10

elumicorn 360° 27W- 54W IP64 LED Corn // E27, E40Seite 11

LED Flood Series

elumiflood 180° 10W- 60W IP65 LED FloodlightSeite 12

elumiflood S 180° 10W- 60W IP44
LED Floodlight w. SensorSeite 13

elumiflood Charge 120° 5W- 20W IP54
LED Construction LightSeite 14


elumiflood Slim 120° 10W- 50W IP65 LED FloodlightSeite 15



elumitube 180°

EPISTAR
LED Chip

Eigenschaften
CCT (K)/ Farbtemperatur (K)..... WW (2700K)/ NW (4000K)
..... DW (5000K)/ CW (6500K)
Base/ Fassung G13/ T8
Material/ Material Aluminium/ Aluminium
Housing Colour/ Gehäusefarbe Silver/ Silber
Lens/ Linse Milky/ Milchig
Dimmable/ Dimmbar No/ Nein

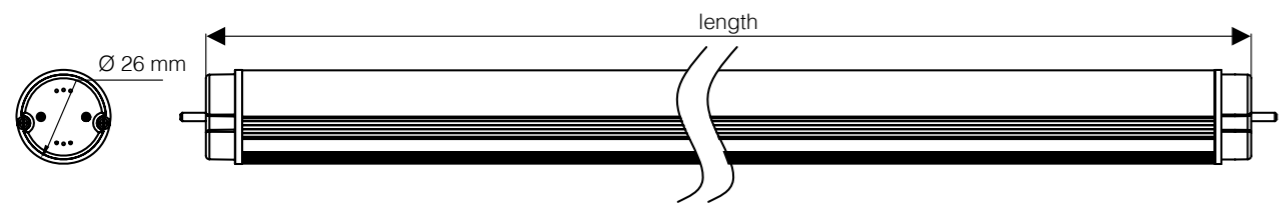

elumitube 180° 600

Item No. / Artikelnummer
T180-60

Technische Daten

Power / Leistung	9W
Lumen / Lumen	1000Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	180°
Item Size / Artikelgröße	Ø26*600
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	50000h
CRI / CRI	Ra > 80
Certificates / Zertifikate	TÜV/ CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



900

Item No. / Artikelnummer
T180-90

Power / Leistung	15W
Lumen / Lumen	1500Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	180°
Item Size / Artikelgröße	Ø26*900
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	50000h
CRI / CRI	Ra > 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



1200

Item No. / Artikelnummer
T180-120

Power / Leistung	18W
Lumen / Lumen	2200Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	180°
Item Size / Artikelgröße	Ø26*1200
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	50000h
CRI / CRI	Ra > 80
Certificates / Zertifikate	TÜV/ CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20




CRI
Ra > 90

elumitube 180°

EPISTAR
LED Chip

Eigenschaften
CCT (K)/ Farbtemperatur (K)..... WW (2700K)/ NW (4000K)
..... DW (5000K)/ CW (6500K)
Base/ Fassung G13/ T8
Material/ Material Aluminium/ Aluminium
Housing Colour/ Gehäusefarbe Silver/ Silber
Lens/ Linse Milky/ Milchig
Dimmable/ Dimmbar No/ Nein

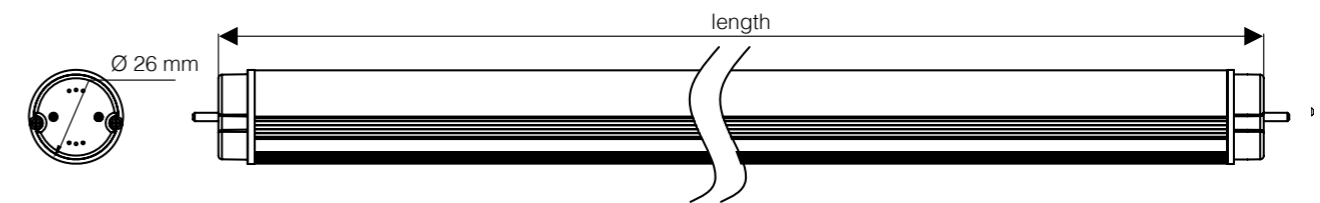

elumitube 180° 600 CRI90

Item No. / Artikelnummer
T180-60-90

Technische Daten

Power / Leistung	9W
Lumen / Lumen	900Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	180°
Item Size / Artikelgröße	Ø26*600
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	50000h
CRI / CRI	Ra > 90
Certificates / Zertifikate	TÜV/ CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



900 CRI90

Item No. / Artikelnummer
T180-90-90

Power / Leistung	15W
Lumen / Lumen	1350Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	180°
Item Size / Artikelgröße	Ø26*900
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	50000h
CRI / CRI	Ra > 90
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



1200 CRI90

Item No. / Artikelnummer
T180-120-90

Power / Leistung	18W
Lumen / Lumen	1980Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	180°
Item Size / Artikelgröße	Ø26*1200
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	50000h
CRI / CRI	Ra > 90
Certificates / Zertifikate	TÜV/ CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



elumitube 180° 1500

Item No. / Artikelnummer
T180-150P

Technische Daten

Power / Leistung	22W
Lumen / Lumen	2400Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	180°
Item Size / Artikelgröße	Ø26*1500
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	50000h
CRI / CRI	Ra > 80
Certificates / Zertifikate	TÜV/ CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



1200 Power

Item No. / Artikelnummer
T180-120P

Power / Leistung	25W
Lumen / Lumen	2700Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	180°
Item Size / Artikelgröße	Ø26*1200
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	50000h
CRI / CRI	Ra > 80
Certificates / Zertifikate	TÜV/ CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



1500 Power

Item No. / Artikelnummer
T180-150

Power / Leistung	30W
Lumen / Lumen	3300Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	180°
Item Size / Artikelgröße	Ø26*1500
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	50000h
CRI / CRI	Ra > 80
Certificates / Zertifikate	TÜV/ CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



elumitube 180° 1500 CRI90

Item No. / Artikelnummer
T180-150P-90

Technische Daten

Power / Leistung	22W
Lumen / Lumen	2160Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	180°
Item Size / Artikelgröße	Ø26*1500
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	50000h
CRI / CRI	Ra > 90
Certificates / Zertifikate	TÜV/ CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



1200 Power CRI90

Item No. / Artikelnummer
T180-120P-90

Power / Leistung	25W
Lumen / Lumen	2460Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	180°
Item Size / Artikelgröße	Ø26*1200
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	50000h
CRI / CRI	Ra > 90
Certificates / Zertifikate	TÜV/ CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



1500 Power CRI90

Item No. / Artikelnummer
T180-150-90

Power / Leistung	30W
Lumen / Lumen	2970Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	180°
Item Size / Artikelgröße	Ø26*1500
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	50000h
CRI / CRI	Ra > 90
Certificates / Zertifikate	TÜV/ CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20





LED Tube Fixture

Eigenschaften
 Base/ Fassung Bracket/ Halterung
 Material/ Material Steel plate/ Stahlblech
 Housing Colour/ Gehäusefarbe White/ Weiß
 Dimmable/ Dimmbar No/ Nein



LED Fixture 1x 1200mm

Item No. / Artikelnummer
 Fix1-1200

Technische Daten
 Item Size/ Artikelgröße 1230*50*75
 Voltage / Spannung 230VAC
 Certificates / Zertifikate CE/ RoHs
 IP Code / IP Klasse IP20

1x 1500mm

Item No. / Artikelnummer
 Fix1-1500

..... 1530*50*75
 230VAC
 CE/ RoHs
 IP20

2x 1200mm

Item No. / Artikelnummer
 Fix1-D1200

... 1230*75*75
 230VAC
 CE/ RoHs
 IP20


2x 1500mm

Item No. / Artikelnummer
 Fix1-D1500

.... 1530*75*75
 230VAC
 CE/ RoHs
 IP20

LED Tube IP65 Fixture

Eigenschaften
 Base/ Fassung Bracket/ Halterung
 Material/ Material Polycarbonat
 Housing Colour/ Gehäusefarbe Grey/ Grau
 Lens/ Linse Ribbed Lens/ Geriffelte Abdeckung

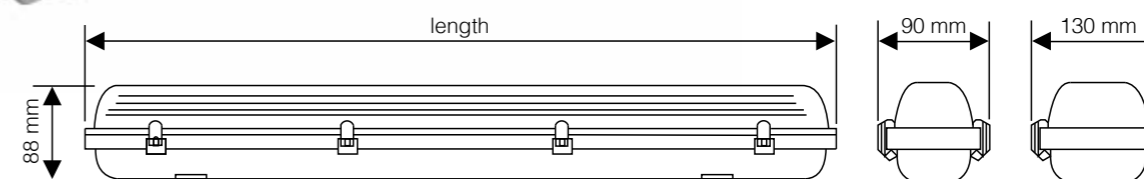

LED IP65 Fixture 600mm

Item No. / Artikelnummer
 Fix2-600

Technische Daten
 Item Size/ Artikelgröße 655*90*88
 Voltage / Spannung 230VAC
 Certificates / Zertifikate CE/ RoHs
 IP Code / IP Klasse IP65

1200mm

Item No. / Artikelnummer
 Fix2-1200

..... 1265*90*88
 230VAC
 CE/ RoHs
 IP65

1500mm

Item No. / Artikelnummer
 Fix2-1500

..... 1565*90*88
 230VAC
 CE/ RoHs
 IP65

LED IP65 Fixture 2x 600mm

Item No. / Artikelnummer
 Fix2-D600

Technische Daten
 Item Size/ Artikelgröße 655*130*88
 Voltage / Spannung 230VAC
 Certificates / Zertifikate CE/ RoHs
 IP Code / IP Klasse IP65

2x 1200mm

Item No. / Artikelnummer
 Fix2-D1200

..... 1265*130*88
 230VAC
 CE/ RoHs
 IP65

2x 1500mm

Item No. / Artikelnummer
 Fix2-D1500

..... 1565*130*88
 230VAC
 CE/ RoHs
 IP65




elumiproof IP65 Lamp

EPISTAR
LED Chip

Eigenschaften

CCT (K) / Farbtemperatur (K).....	NW (4000K) / CW (6000K)
Base / Fassung	Bracket / Halterung
Material / Material	Polycarbonat
Housing Colour / Gehäusefarbe	Grey / Grau
Lens / Linse	Milky / Milchglas
Dimmable / Dimmbar	No / Nein

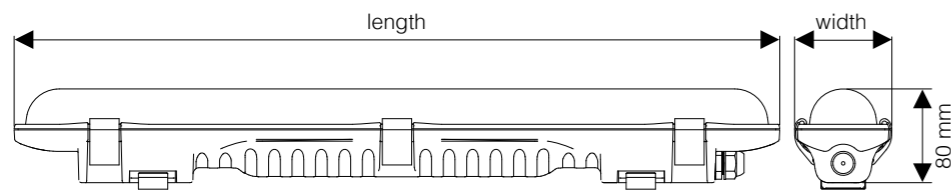

elumiproof 600 13W

Item No. / Artikelnummer
V3118DN-LM



Technische Daten

Power / Leistung.....	13W
Lumen / Lumen	1200LM
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size / Artikelgröße	653*83*80
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	TÜV GS/ CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP65

1200 25W

Item No. / Artikelnummer
V3136DN-LM



.....	25W
.....	2200LM
.....	120°
.....	1263*83*80
.....	220 -240VAC
.....	35000h
.....	Ra> 80
.....	TÜV GS/ CE/ RoHs
.....	IP65

1500 30W

Item No. / Artikelnummer
V3158DN-LM



.....	30W
.....	2600LM
.....	120°
.....	1563*83*80
.....	220 -240VAC
.....	35000h
.....	Ra> 80
.....	TÜV GS/ CE/ RoHs
.....	IP65

elumiproof 2 x 600 25W

Item No. / Artikelnummer
V3218DN-LM



Technische Daten

Power / Leistung.....	25W
Lumen / Lumen	2200LM
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size / Artikelgröße	653*128*80
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	TÜV GS/ CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP65

2 x 1200 52W

Item No. / Artikelnummer
V3236DN-LM



.....	52W
.....	4300LM
.....	120°
.....	1263*128*80
.....	220 -240VAC
.....	35000h
.....	Ra> 80
.....	TÜV GS/ CE/ RoHs
.....	IP65

2 x 1500 65W

Item No. / Artikelnummer
V3258DN-LM



.....	65W
.....	5500LM
.....	120°
.....	1563*128*80
.....	220 -240VAC
.....	35000h
.....	Ra> 80
.....	TÜV GS/ CE/ RoHs
.....	IP65



elumiflash 150W IP65

Item No. / Artikelnummer
FYT-T150W




EPISTAR
LED Chip

Eigenschaften

CCT (K) / Farbtemperatur (K).....	DW (5000K)
Base / Fassung	Bracket / Halterung
Material / Material	Aluminum / Aluminium
Housing Colour / Gehäusefarbe	Silver / Silber
Lens / Linse	Milky / Milchglas
Dimmable / Dimmbar	No / Nein

Technische Daten

Power / Leistung.....	150W
Lumen / Lumen	15000Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	180°
Item Size / Artikelgröße	1198*150*72
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	TÜV/ CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP65

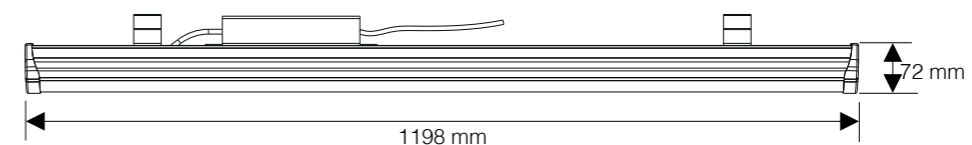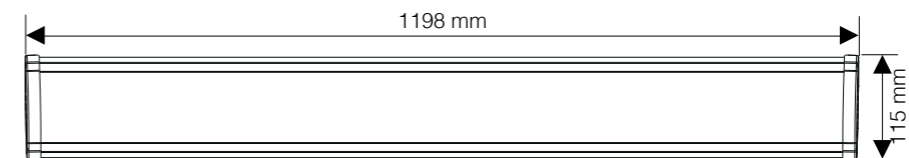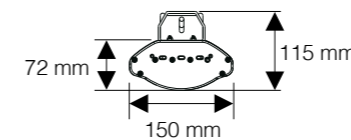


elumibay Highbay

EPISTAR
LED Chip



Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K).....	DW (5000K)
Base/ Fassung	Bracket/ Halterung
Material/ Material.....	Aluminum/ Aluminium
Housing Colour/ Gehäusefarbe	Silver/ Silber
Lens/ Linse.....	Clear/ Klar
Dimmable/ Dimmbar.....	No/ Nein

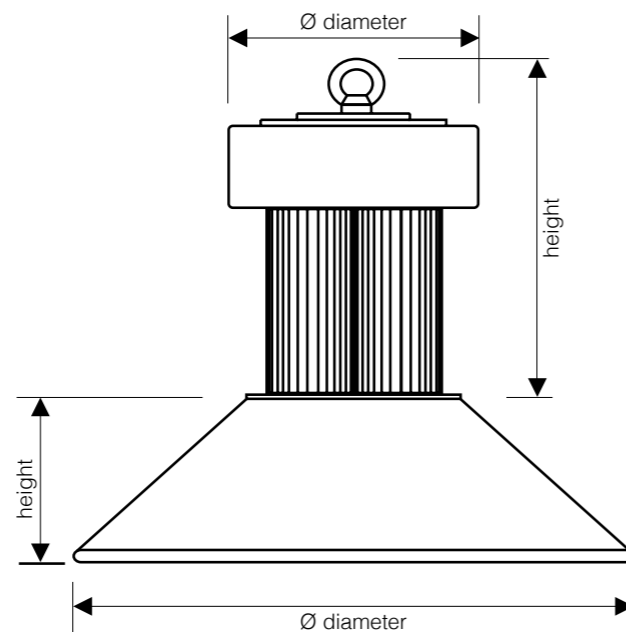

elumibay 50W

Item No.
/ Artikelnummer
ML-50

Technische Daten

Power / Leistung.....	50W
Lumen / Lumen	4000Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	90°
Item Size/ Artikelgröße.....	Φ210*220
	+Φ450*150
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	30000h
CRI / CRI.....	Ra>75
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



100W

Item No.
/ Artikelnummer
ML-100



Power / Leistung.....	100W
Lumen / Lumen	8000Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	90°
Item Size/ Artikelgröße.....	Φ210*320
	+Φ450*150
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	30000h
CRI / CRI.....	Ra>75
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20

150W

Item No.
/ Artikelnummer
ML-150



Power / Leistung.....	150W
Lumen / Lumen	12000Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	90°
Item Size/ Artikelgröße.....	Φ290*320
	+Φ500*140
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	30000h
CRI / CRI.....	Ra>75
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20

200W

Item No.
/ Artikelnummer
ML-200



Power / Leistung.....	200W
Lumen / Lumen	16000Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	90°
Item Size/ Artikelgröße.....	Φ290*400
	+Φ500*140
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	30000h
CRI / CRI.....	Ra>75
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20




SAMSUNG
LED Chip

elumicorn IP64

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K).....	DW (5000K)
Base/ Fassung	E27 (16W IP64)/ E40
Material/ Material.....	Aluminum/ Aluminium
Housing Colour/ Gehäusefarbe	Silver/ Silber
Lens/ Linse.....	Clear/ Klar
Dimmable/ Dimmbar.....	No/ Nein

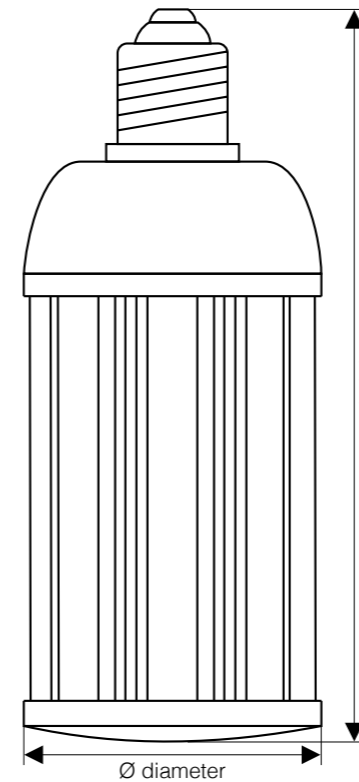

elumicorn 16W IP64

Item No. / Artikelnummer
CL27-16



Technische Daten

Power / Leistung.....	16W
Lumen / Lumen	1450Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	360°
Item Size/ Artikelgröße.....	Ø65*175
Voltage / Spannung	100 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP64

elumicorn 27W IP64

Item No.
/ Artikelnummer
CL40-27



Technische Daten

Power / Leistung.....	27W
Lumen / Lumen	2600LM
Beam Angle / Abstrahlwinkel	360°
Item Size/ Artikelgröße.....	Φ93*209
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra>80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP64

54W IP64

Item No.
/ Artikelnummer
CL40-54



Power / Leistung.....	54W
Lumen / Lumen	5300Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	360°
Item Size/ Artikelgröße.....	Φ93*280
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra>80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP64

80W IP64

Item No.
/ Artikelnummer
CL40-80



Power / Leistung.....	80W
Lumen / Lumen	8000Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	360°
Item Size/ Artikelgröße.....	Φ120*295
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra>80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP64

120W IP64

Item No.
/ Artikelnummer
CL40-54



Power / Leistung.....	120W
Lumen / Lumen	12000Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	360°
Item Size/ Artikelgröße.....	Φ120*365
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra>80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP64





elumiproof IP65

SHARP
LED Chip

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K)	WW (2700K)
	DW (5000K)/ CW(6500K)
Base/ Fassung	Bracket/ Halterung
Material/ Material	Aluminum/ Aluminium
Housing Colour/ Gehäusefarbe	Black matte/ Matt schwarz
Lens/ Linse	Clear/ Klar
Dimmable/ Dimmbar (elumiflood)	No/ Nein

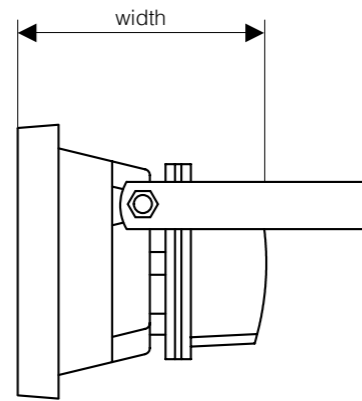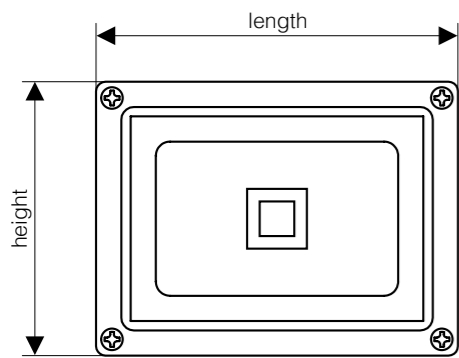

elumiflood 10W IP65

Item No.
/ Artikelnummer
F1-10



Technische Daten

Power / Leistung	10W
Lumen / Lumen	620Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße	112*80*85
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra>80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP65

20W IP65

Item No.
/ Artikelnummer
F1-20



Power / Leistung	20W
Lumen / Lumen	1280Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße	180*105*140
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra>80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP65

30W IP65

Item No.
/ Artikelnummer
F1-30



Power / Leistung	30W
Lumen / Lumen	1960Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße	225*125*185
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra>80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP65

50W IP65

Item No.
/ Artikelnummer
F1-50



Power / Leistung	50W
Lumen / Lumen	3150Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße	285*140*240
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra>80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP65

60W IP65

Item No.
/ Artikelnummer
F1-60



Power / Leistung	58W
Lumen / Lumen	4240Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße	285*140*240
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra>80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP65





elumiproof IP44

SHARP
LED Chip

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K)	WW (2700K)
	DW (5000K)/ CW(6500K)
Base/ Fassung	Bracket/ Halterung
Material/ Material	Aluminum/ Aluminium
Housing Colour/ Gehäusefarbe	Black matte/ Matt schwarz
Lens/ Linse	Clear/ Klar
Dimmable/ Dimmbar (elumiflood)	No/ Nein
Dimmable/ Dimmbar (elumiflood S)	Motionsensor 180°/ Bewegungssensor 180°

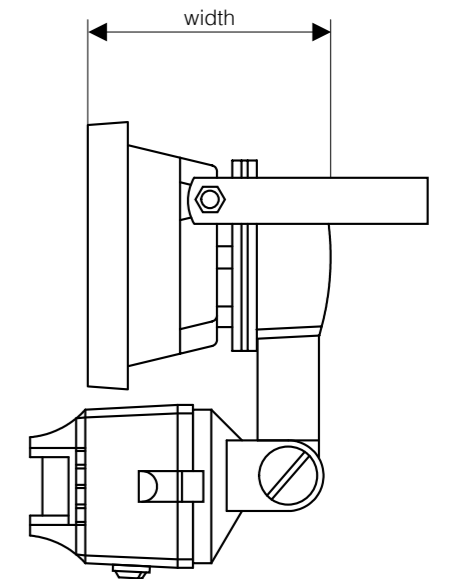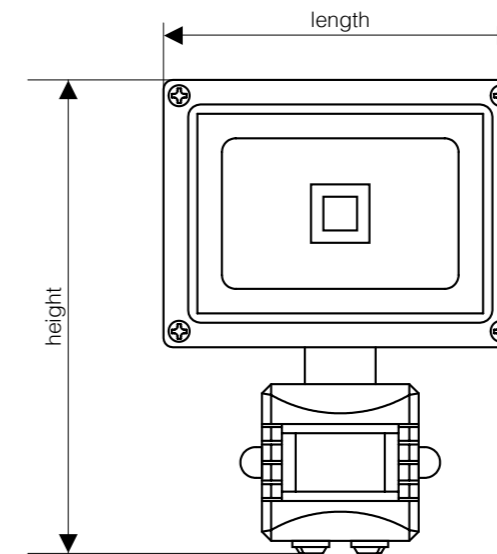

elumiflood S 10W IP44

Item No.
/ Artikelnummer
F1-10S



Technische Daten

Power / Leistung	10W
Lumen / Lumen	620Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße	112*80*150
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra>80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP44

20W IP44

Item No.
/ Artikelnummer
F1-20S



Power / Leistung	20W
Lumen / Lumen	1280Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße	180*105*210
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra>80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP44

30W IP44

Item No.
/ Artikelnummer
F1-30S



Power / Leistung	30W
Lumen / Lumen	1960Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße	225*125*235
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra>80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP44

50W IP44

Item No.
/ Artikelnummer
F1-50S



Power / Leistung	50W
Lumen / Lumen	3150Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße	285*140*315
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra>80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP44

60W IP44

Item No.
/ Artikelnummer
F1-60S



Power / Leistung	58W
Lumen / Lumen	4240Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße	285*140*315
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra>80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP44




elumiflood Charge IP54

SHARP
LED Chip

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K).....	DW (5000K)
Base/ Fassung	Bracket/ Halterung
Material/ Material.....	Aluminum/ Aluminium
Housing Colour/ Gehäusefarbe.....	Black matte, Yellow/ Matt schwarz, Gelb
Lens/ Linse.....	Clear/ Klar
Dimmable/ Dimmbar.....	Rechargeable/ Aufladbar

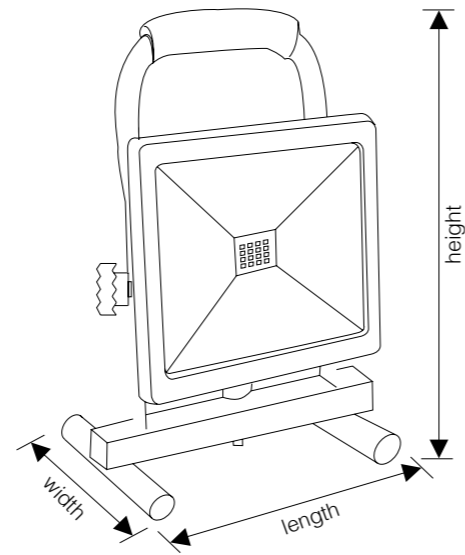

Item No. / Artikelnummer
F2-5



Technische Daten

Power / Leistung.....	5W
Lumen / Lumen	300Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße	150*164*240
Voltage / Spannung	12VDC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP54

Item No. / Artikelnummer
F2-10



.....	10W
.....	650Lm
.....	120°
.....	150*164*240
.....	12VDC
.....	35000h
.....	Ra> 80
.....	CE/ RoHs
.....	IP54

Item No. / Artikelnummer
F2-20



.....	20W
.....	1300Lm
.....	120°
.....	217*183*265
.....	12VDC
.....	35000h
.....	Ra> 80
.....	CE/ RoHs
.....	IP54





elumiflood Slim IP65

EPISTAR
LED Chip

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K).....	DW (5000K)
Base/ Fassung	Bracket/ Halterung
Material/ Material.....	Aluminum/ Aluminium
Housing Colour/ Gehäusefarbe.....	Black/ Schwarz
Lens/ Linse.....	Clear/ Klar
Dimmable/ Dimmbar.....	No/ Nein

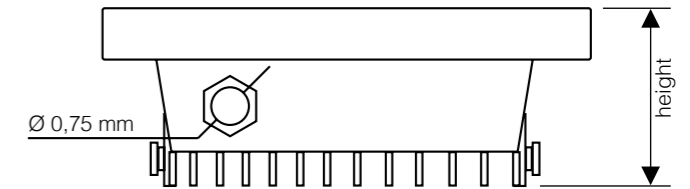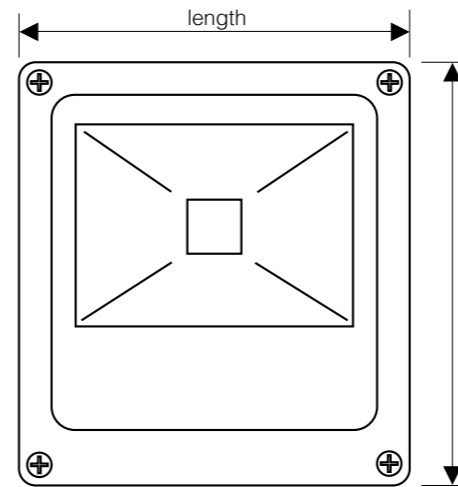

elumiflood P 10W IP65

Item No. / Artikelnummer
F3-10



Technische Daten

Power / Leistung.....	10W
Lumen / Lumen	550LM
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße.....	120*130*45
Voltage / Spannung	220-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra>65
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP65

20W IP65

Item No. / Artikelnummer
F3-20



.....	20W
.....	1200Lm
.....	120°
.....	184*184*45
.....	220-240VAC
.....	35000h
.....	Ra>65
.....	CE/ RoHs
.....	IP65

30W IP65

Item No. / Artikelnummer
F3-30



.....	30W
.....	1600Lm
.....	120°
.....	234*234*65
.....	220-240VAC
.....	35000h
.....	Ra>65
.....	CE/ RoHs
.....	IP65

50W IP65

Item No. / Artikelnummer
F3-50



.....	50W
.....	2800Lm
.....	120°
.....	290*290*80
.....	220-240VAC
.....	35000h
.....	Ra>65
.....	CE/ RoHs
.....	IP65

