


LED Retrofit

LED retrofit lightings for domestic
and commercial buildings

LED Leuchten für Haushalts-
und Gewerberäume

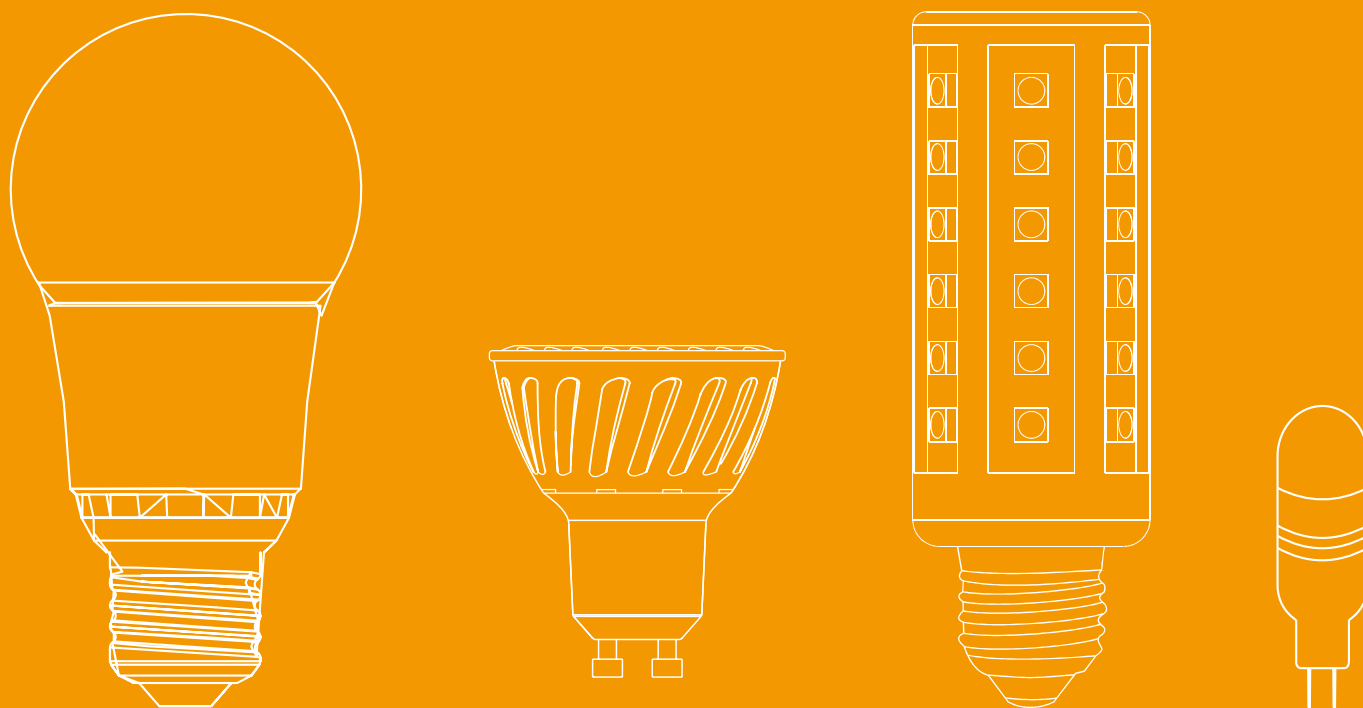

LED Solutions/ LED Lösungen



LED Technologie Potentiale

- bis zu 80% Energieeinsparung
- kein Sondermüll, kein Quecksilber, kein Gas
- bis zu weniger 50% Co²- Ausstoß
- keine UV- oder IR- Abstrahlung
- lange Lebensdauer, viele Schaltzyklen



LED in der Anwendung

- sofort volles Licht, kein Flackern
- verschiedenen Lichttemperaturen
- hohe Farbwiedergaben
- viele Produkte dimmbar
- kein Ausbleichen von Farben
- keine Schädigung der Augen
- keine Wartung während der Lebensdauer



elumico Innovationen

- hochwertige Produkte mit hervorragendem Thermomanagement
- Produkte mit TÜV/ TÜV GS/ CE Zertifikaten
- bis zu 50.000h Lebensdauer, mehr als 1.000.000 Schaltzyklen
- vielseitige und praxisnahe Bauformen
- hohes Lumen/ Watt Verhältnis
- gute Stoßfestigkeit



elumico Service

- schnelle Lieferung durch Logistikpartner
- keine Mindestabnahmemengen
- Umsetzung Ihrer Maßnahme durch zertifiziertes Montageteam
- Unterstützung durch DIALux Lichtplanung nach Arbeitsstättenrichtlinien
- Finanzierung und Leasing durch Partnerbanken
- persönliche Vor- Ort Beratung
- Wirtschaftlichkeitsberechnung
- bis zu 5 Jahren Garantie

Content/ Inhalt



LED Spot Series

- elumititan 20° 3W LED Spot // GU10 & MR16Seite 4
- elumititan 20° 5W LED Spot // GU10 & MR16SeiteSeite 5
- elumistar 38° 5W COB LED Spot // GU10 & MR16Seite 6
- elumistar 38° 7W COB LED Spot // GU10 & MR16Seite 7
- elumimodule 5W & 7W LED Modul // MR16Seite 8




LED Bulb Series

- elumibulb 180° 4W LED Bulb // E14 & E27Seite 9
- elumibulb 270° 6W- 10W LED Bulb // E27Seite 10
- elumicandle 270° 3.5W LED Candle // E14 & E27Seite 11
- elumicandle 270° 3.5W LED Candle // E14 & E27Seite 12
- elumipar 36° 8W-21W LED PAR // E27Seite 13
- elumicorn 360° 7W LED Corn // E27Seite 14
- elumistick 120° 6W-13W LED PL // G24Seite 15
- elumistick 120° 5W-22W LED 2Gx // 2G7 & 2G11Seite 16
- elumistick 160° 2W & 3W LED Gx // G4 & G9Seite 17

elumititan 3W

Item No. / Artikelnummer
S5-GU10-3

EPISTAR
LED Chip

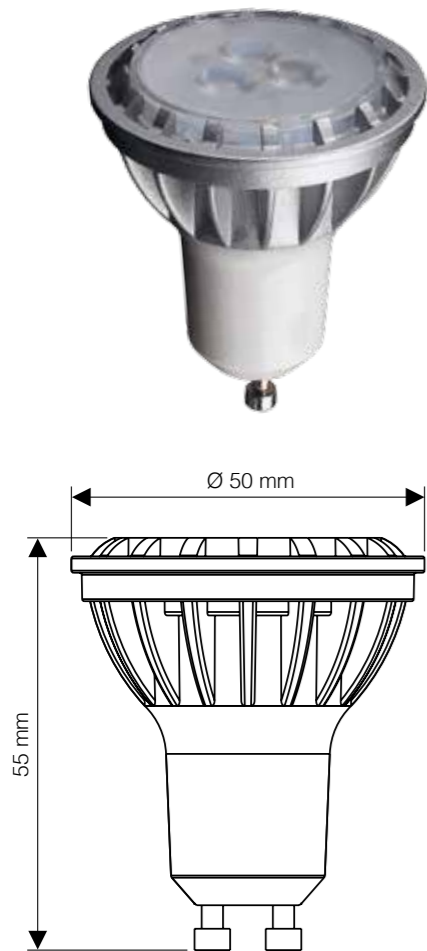

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K)	WW (2700K) NW (4000K)/ CW (6500K)
Base/ Fassung	GU10
Material/ Material	Aluminum/ Aluminium
Housing Colour/ Gehäusefarbe	Silver/ Silber
Lens/ Linse	Rough diffuser lens/ Raue Streulinse
Dimmable/ Dimmbar	No/ Nein


Technische Daten

Power / Leistung	3W
Lumen / Lumen	230Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	20°
Item Size/ Artikelgröße	Ø50*55
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs

elumititan 5W

Item No. / Artikelnummer
S6-GU10-5

EPISTAR
LED Chip

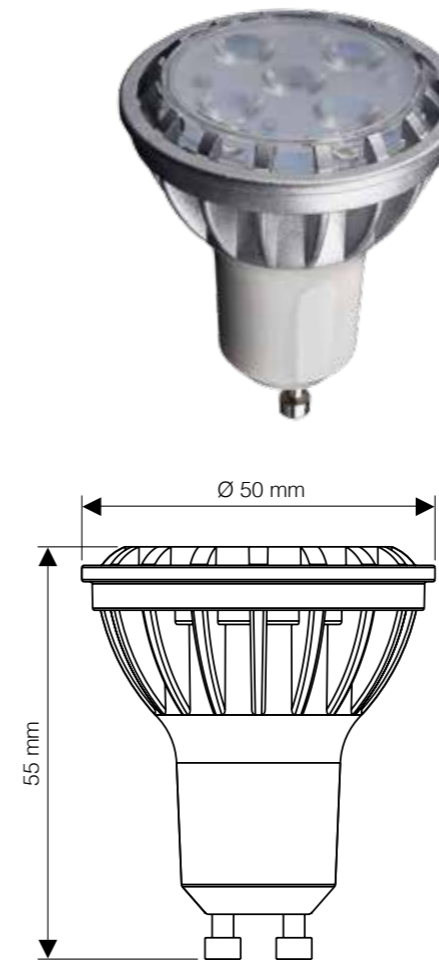

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K)	WW (2700K) NW (4000K)/ CW (6500K)
Base/ Fassung	GU10
Material/ Material	Aluminum/ Aluminium
Housing Colour/ Gehäusefarbe	Silver/ Silber
Lens/ Linse	Rough diffuser lens/ Raue Streulinse
Dimmable/ Dimmbar	No/ Nein


Technische Daten

Power / Leistung	5W
Lumen / Lumen	400Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	20°
Item Size/ Artikelgröße	Ø50*55
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs

elumititan 3W

Item No. / Artikelnummer
S5-MR16-3

EPISTAR
LED Chip

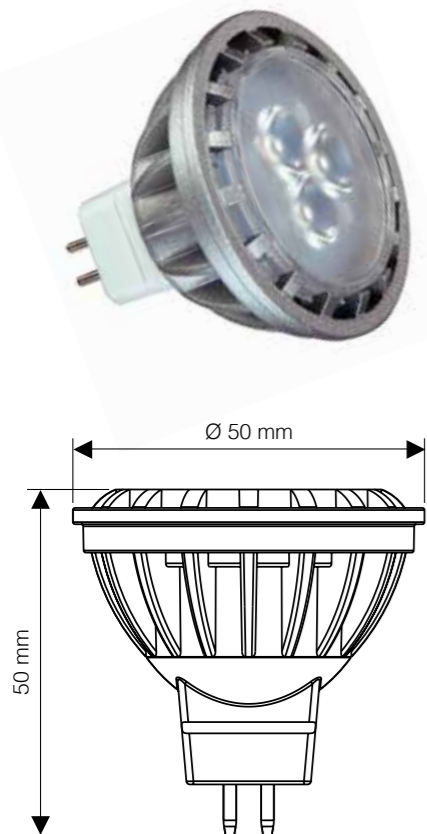

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K)	WW (2700K) NW (4000K)/ CW (6500K)
Base/ Fassung	GU5.3/ MR16
Material/ Material	Aluminum/ Aluminium
Housing Colour/ Gehäusefarbe	Silver/ Silber
Lens/ Linse	Rough diffuser lens/ Raue Streulinse
Dimmable/ Dimmbar	No/ Nein

Technische Daten

Power / Leistung	3W
Lumen / Lumen	230Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	20°
Item Size/ Artikelgröße	Ø50*50
Voltage / Spannung	12VAC/DC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs

elumititan 5W

Item No. / Artikelnummer
S6-MR16-5

EPISTAR
LED Chip



Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K)	WW (2700K) NW (4000K)/ CW (6500K)
Base/ Fassung	GU5.3/ MR16
Material/ Material	Aluminum/ Aluminium
Housing Colour/ Gehäusefarbe	Silver/ Silber
Lens/ Linse	Rough diffuser lens/ Raue Streulinse
Dimmable/ Dimmbar	No/ Nein

Technische Daten

Power / Leistung	5W
Lumen / Lumen	400Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	20°
Item Size/ Artikelgröße	Ø50*50
Voltage / Spannung	12VAC/DC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs



COB
Chip on Board
Technologie

elumistar 5W

Item No. / Artikelnummer
S9-GU10-5


EPISTAR
LED Chip

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K)	WW (2700K) NW (4000K)/ CW (6500K)
Base/ Fassung	GU10
Material/ Material	Plastic coated aluminum/ Kunststoff beschichtetes Aluminium
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White/ Weiß
Lens/ Linse	Clear/ Klar
Dimmable/ Dimmbar	No/ Nein

Technische Daten

Power / Leistung	5W
Lumen / Lumen	400Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	38°
Item Size/ Artikelgröße	Ø50*56
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS

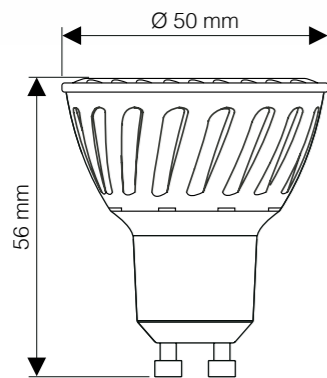

COB
Chip on Board
Technologie

elumistar 7W

Item No. / Artikelnummer
S10-GU10-7


EPISTAR
LED Chip

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K)	WW (2700K) NW (4000K)/ CW (6500K)
Base/ Fassung	GU10
Material/ Material	Plastic coated aluminum/ Kunststoff beschichtetes Aluminium
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White/ Weiß
Lens/ Linse	Clear/ Klar
Dimmable/ Dimmbar	No/ Nein

Technische Daten

Power / Leistung	7W
Lumen / Lumen	530Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	38°
Item Size/ Artikelgröße	Ø50*56
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS

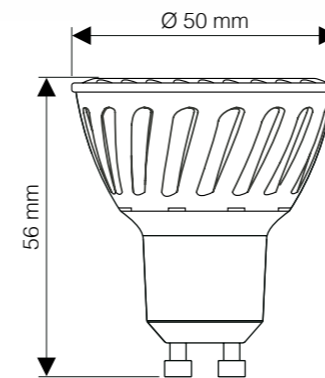

COB
Chip on Board
Technologie

elumistar 5W

Item No. / Artikelnummer
S9-MR16-5


EPISTAR
LED Chip

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K)	WW (2700K) NW (4000K)/ CW (6500K)
Base/ Fassung	GU5.3/ MR16
Material/ Material	Plastic coated aluminum/ Kunststoff beschichtetes Aluminium
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White/ Weiß
Lens/ Linse	Clear/ Klar
Dimmable/ Dimmbar	No/ Nein

Technische Daten

Power / Leistung	5W
Lumen / Lumen	400Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	38°
Item Size/ Artikelgröße	Ø50*50
Voltage / Spannung	12VAC/DC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS

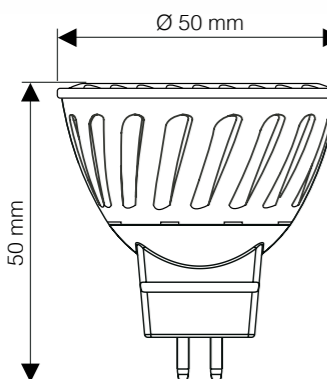

COB
Chip on Board
Technologie

elumistar 7W

Item No. / Artikelnummer
S10-MR16-7


EPISTAR
LED Chip

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K)	WW (2700K) NW (4000K)/ CW (6500K)
Base/ Fassung	GU5.3/ MR16
Material/ Material	Plastic coated aluminum/ Kunststoff beschichtetes Aluminium
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White/ Weiß
Lens/ Linse	Clear/ Klar
Dimmable/ Dimmbar	No/ Nein

Technische Daten

Power / Leistung	7W
Lumen / Lumen	530Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	38°
Item Size/ Artikelgröße	Ø50*50
Voltage / Spannung	12VAC/DC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS

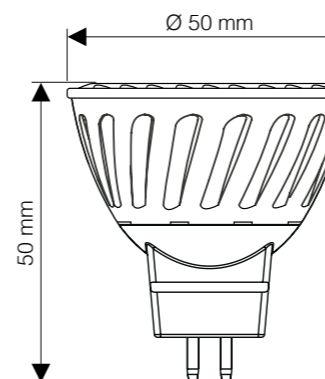

elumimodule 5W

Item No. / Artikelnummer
M1-MR16-5

SHARP
LED Chip



2 Years
Jahre
Garantie
Garantie

replaces up to
ersetzt bis zu
25W

A+

Eigenschaften

CCT (K) / Farbtemperatur (K) WW (2700K)
..... NW (4200K) / DW (5500K)
Material / Material Aluminium / Aluminium
Housing Colour / Gehäusefarbe Silver / Silber
Lens / Linse Clear / Klar
Dimmable / Dimmbar Yes / Ja
Delivery content / Lieferumfang Driver / Konverter

Technische Daten

Power / Leistung 5W
Lumen / Lumen 230lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel 60°
Item Size / Artikelgröße Ø50*58
Voltage / Spannung 220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer 35000h
CRI / CRI Ra> 80
Certificates / Zertifikate CE / RoHS

elumibulb 180° 4W

Item No. / Artikelnummer
BE14-180-4

EPISTAR
LED Chip



2 Years
Jahre
Garantie
Garantie

replaces up to
ersetzt bis zu
40W

A+

Eigenschaften

CCT (K) / Farbtemperatur (K) WW (2700K)
..... NW (4000K) / DW (5500K)
Base / Fassung E14
Material / Material Ceramic / Keramik
Housing Colour / Gehäusefarbe White / Weiß
Lens / Linse Milky / Milchig
Dimmable / Dimmbar Optional / Optional

Technische Daten

Power / Leistung 4W
Lumen / Lumen 370lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel 180°
Item Size / Artikelgröße Ø45*78
Voltage / Spannung 220-240VAC
Lifetime / Lebensdauer 35000h
CRI / CRI Ra> 80
Certificates / Zertifikate CE / RoHS

elumimodule 7W

Item No. / Artikelnummer
M1-MR16-7

SHARP
LED Chip



2 Years
Jahre
Garantie
Garantie

replaces up to
ersetzt bis zu
40W

A+

Eigenschaften

CCT (K) / Farbtemperatur (K) WW (2700K)
..... NW (4200K) / DW (5500K)
Material / Material Aluminium / Aluminium
Housing Colour / Gehäusefarbe Silver / Silber
Lens / Linse Clear / Klar
Dimmable / Dimmbar Yes / Ja
Delivery content / Lieferumfang Driver / Konverter

Technische Daten

Power / Leistung 7W
Lumen / Lumen 390lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel 60°
Item Size / Artikelgröße Ø50*58
Voltage / Spannung 220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer 35000h
CRI / CRI Ra> 80
Certificates / Zertifikate CE / RoHS

elumibulb 180° 4W

Item No. / Artikelnummer
BE27-180-4

EPISTAR
LED Chip



2 Years
Jahre
Garantie
Garantie

replaces up to
ersetzt bis zu
40W

A+

Eigenschaften

CCT (K) / Farbtemperatur (K) WW (2700K)
..... NW (4000K) / DW (5500K)
Base / Fassung E27
Material / Material Ceramic / Keramik
Housing Colour / Gehäusefarbe White / Weiß
Lens / Linse Milky / Milchig
Dimmable / Dimmbar Optional / Optional

Technische Daten

Power / Leistung 4W
Lumen / Lumen 370lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel 180°
Item Size / Artikelgröße Ø45*74
Voltage / Spannung 220-240VAC
Lifetime / Lebensdauer 35000h
CRI / CRI Ra> 80
Certificates / Zertifikate CE / RoHS



elumicandle 270° 3.5W

Item No. / Artikelnummer
CE14-3.5

EPISTAR
LED Chip



Eigenschaften	
CCT (K)/ Farbtemperatur (K)	WW (2700K) NW (4000K)/ DW (5500K)
Base/ Fassung	E14
Material/ Material	Ceramic/ Keramik
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White/ Weiß
Lens/ Linse	Milky/ Milchig
Dimmable/ Dimmbar	Optional/ Optional
Technische Daten	
Power / Leistung	3.5W
Lumen / Lumen	320Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	270°
Item Size/ Artikelgröße	Ø37*129
Voltage / Spannung	220-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs

elumibulb 270°

EPISTAR
LED Chip



Eigenschaften	
CCT (K)/ Farbtemperatur (K)	WW (2700K) NW (4000K)/ DW (5500K)
Base/ Fassung	E27
Material/ Material	Plastic/ Kunststoff
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White/ Weiß
Lens/ Linse	Milky/ Milchig
Dimmable/ Dimmbar	Optional/ Optional



elumibulb 270° 6W
Item No. / Artikelnummer
BE27-270-6-1



Technische Daten	
Power / Leistung	6W
Lumen / Lumen	500Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	270°
Item Size/ Artikelgröße	Ø60*120
Voltage / Spannung	220-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs

270° 8W
Item No. / Artikelnummer
BE27-270-8-1



Power / Leistung	8W
Lumen / Lumen	650Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	270°
Item Size/ Artikelgröße	Ø60*120
Voltage / Spannung	220-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs

270° 10W
Item No. / Artikelnummer
BE27-270-10-1



Power / Leistung	10W
Lumen / Lumen	850Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	270°
Item Size/ Artikelgröße	Ø60*120
Voltage / Spannung	220-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs

elumicandle 270° 3.5W

Item No. / Artikelnummer
CE27-3.5

EPISTAR
LED Chip




Eigenschaften	
CCT (K)/ Farbtemperatur (K)	WW(2700K) NW (4000K)/ DW (5500K)
Base/ Fassung	E27
Material/ Material	Ceramic/ Keramik
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White/ Weiß
Lens/ Linse	Milky/ Milchig
Dimmable/ Dimmbar	Optional/ Optional
Technische Daten	
Power / Leistung	3.5W
Lumen / Lumen	320Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	270°
Item Size/ Artikelgröße	Ø37*129
Voltage / Spannung	220-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs

elumicandle 270° 3.5W

Item No. / Artikelnummer
CE14-3.5-1

EPISTAR
LED Chip

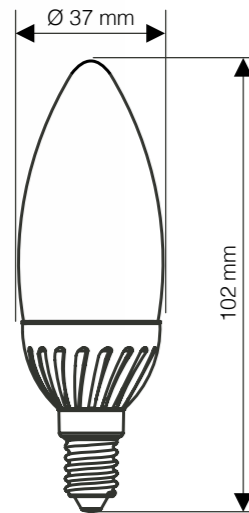

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K)	WW (2700K) NW (4000K)/ DW (5500K)
Base/ Fassung	E14
Material/ Material	Ceramic/ Keramik
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White/ Weiß
Lens/ Linse	Milky/ Milchig
Dimmable/ Dimmbar	Optional/ Optional


Technische Daten

Power / Leistung	3.5W
Lumen / Lumen	320Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	270°
Item Size/ Artikelgröße	Φ37*102
Voltage / Spannung	220-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs

elumicandle 270° 3.5W

Item No. / Artikelnummer
CE27-3.5-1

EPISTAR
LED Chip

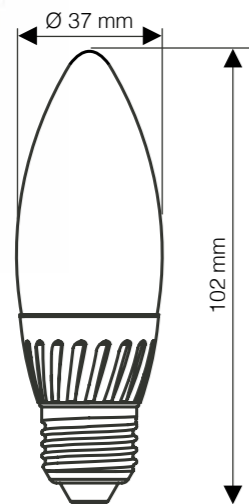

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K)	WW (2700K) NW (4000K)/ DW (5500K)
Base/ Fassung	E27
Material/ Material	Aluminum/ Aluminium
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White/ Weiß
Lens/ Linse	Milky/ Milchig
Dimmable/ Dimmbar	Optional/ Optional

Technische Daten

Power / Leistung	3.5W
Lumen / Lumen	320Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	270°
Item Size/ Artikelgröße	Φ37*102
Voltage / Spannung	220-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs






elumipar

EPISTAR
LED Chip

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K)	WW (3000K) NW (4000K)/ DW (5000K)
Base/ Fassung	E27
Material/ Material	Aluminum/ Aluminium
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White/ Weiß
Lens/ Linse	Grid lens/ Streulinse
Dimmable/ Dimmbar	No/ Nein

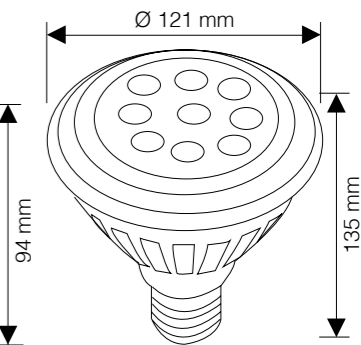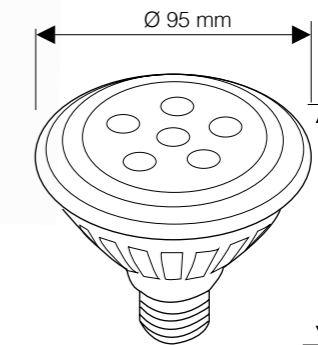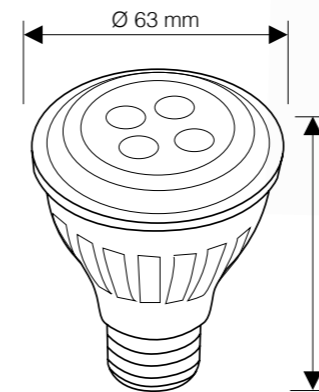

elumipar PAR 8W
Item No. / Artikelnummer
PAR-8

Technische Daten

Power / Leistung	8W
Lumen / Lumen	640Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	36°
Item Size/ Artikelgröße	Φ63*88
Voltage / Spannung	86-265VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs



PAR 13W
Item No. / Artikelnummer
PAR-13

Technische Daten

Power / Leistung	13W
Lumen / Lumen	850Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	36°
Item Size/ Artikelgröße	Φ95*94
Voltage / Spannung	86-265VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs



PAR 21W
Item No. / Artikelnummer
PAR-21






elumistick

EPISTAR
LED Chip



Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K).....	WW (2700K)
	NW (4000K)/ DW (5500K)
Base/ Fassung	G24 (2- pin)
Material/ Material.....	Aluminum/ Aluminium
Housing Colour/ Gehäusefarbe	Silver/ Silber
Lens/ Linse.....	Milky/ Milchig
Dimmable/ Dimmbar.....	No/ Nein

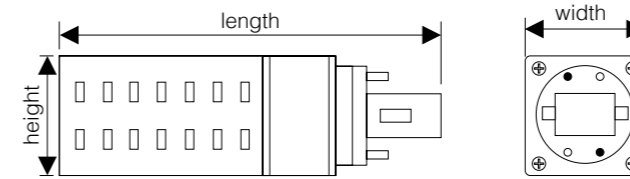

elumistick G24 6W

Item No.
/ Artikelnummer
G24-2-6



Technische Daten

Power / Leistung.....	6W
Lumen / Lumen	540Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße.....	124*35*35
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS

G24 8W

Item No.
/ Artikelnummer
G24-2-8



Power / Leistung.....	8W
Lumen / Lumen	700Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße.....	134*35*35
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS

G24 10W

Item No.
/ Artikelnummer
G24-2-10



Power / Leistung.....	10W
Lumen / Lumen	900Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße.....	147*35*35
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS

G24 13W

Item No.
/ Artikelnummer
G24-2-13



Power / Leistung.....	13W
Lumen / Lumen	1170Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße.....	164*35*35
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS



elumicorn 7W

Item No. / Artikelnummer
BE27-360-7


EPISTAR
LED Chip

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K).....	WW (2700K)
	NW (4000K)/ DW (5500K)
Base/ Fassung	E27
Material/ Material.....	Aluminum/ Aluminium
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White/ Weiß
Lens/ Linse.....	
Dimmable/ Dimmbar.....	No/ Nein

Technische Daten

Power / Leistung.....	7W
Lumen / Lumen	600Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	360°
Item Size/ Artikelgröße.....	Φ36*109
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS

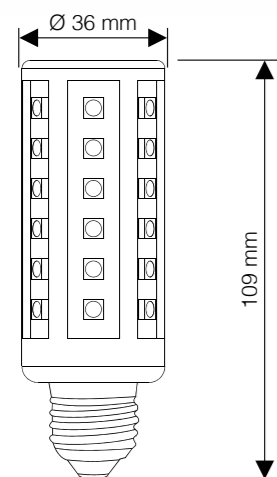


elumistick G24 S 8W

Item No.
/ Artikelnummer
G24-2-8-R1



Technische Daten

Power / Leistung.....	8W
Lumen / Lumen	700Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße.....	Φ40*134
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS

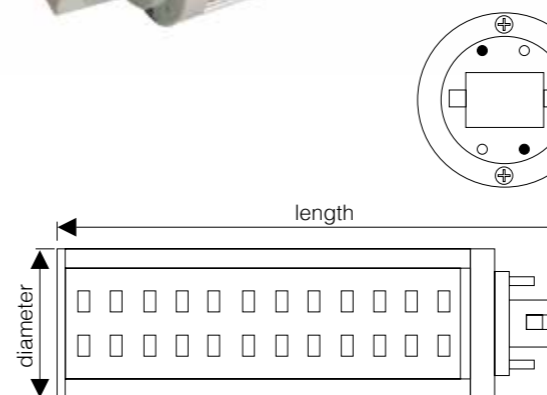

G24 S 13W

Item No.
/ Artikelnummer
G24-2-13-R1




Power / Leistung.....	13W
Lumen / Lumen	1170Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße.....	Φ40*179
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS




elumistick 2G7 / 2G11

EPISTAR
LED Chip

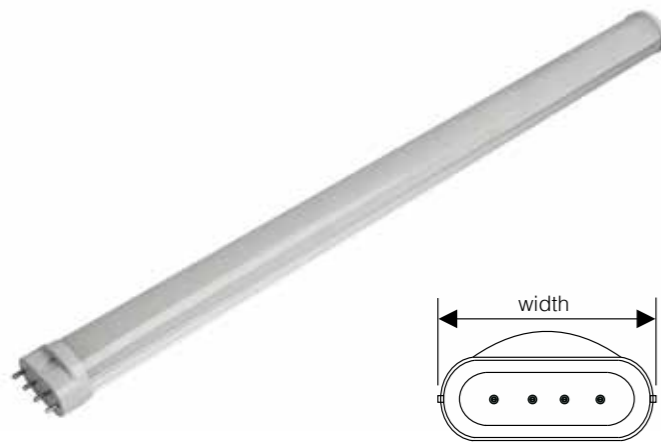

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K).....	WW (2700K) NW (4000K)/ DW (5500K)
Base/ Fassung	2G7 / 2G11
Material/ Material	Aluminum/ Aluminium
Housing Colour/ Gehäusefarbe	Silver/ Silber
Lens/ Linse.....	Milky/ Milchig
Dimmable/ Dimmbar.....	No/ Nein

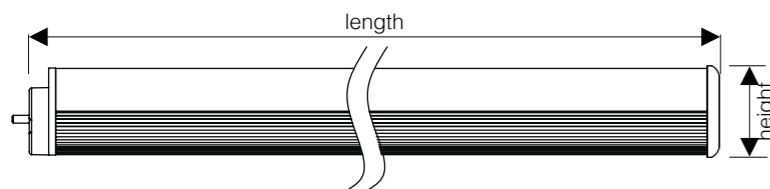

elumistick 2G7 5W

Item No. / Artikelnummer
2G7-4-5

Technische Daten

Power / Leistung.....	5W
Lumen / Lumen	450Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße.....	162*32*27
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS



2G7 6W

Item No. / Artikelnummer
2G7-4-6

Power / Leistung.....	6W
Lumen / Lumen	550Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße.....	225*32*27
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS



2G7 9W

Item No. / Artikelnummer
2G7-4-9

Power / Leistung.....	9W
Lumen / Lumen	900Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße.....	320*32*27
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS



2G7 12W

Item No. / Artikelnummer
2G7-4-12

Power / Leistung.....	12W
Lumen / Lumen	1100Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße.....	415*32*27
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS



elumistick 2G11 9W

Item No. / Artikelnummer
2G11-4-9

Technische Daten

Power / Leistung.....	9W
Lumen / Lumen	800Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße.....	225*43*28.5
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS



2G11 12W

Item No. / Artikelnummer
2G11-4-12

Power / Leistung.....	12W
Lumen / Lumen	1050Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße.....	320*43*28.5
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS



2G11 18W

Item No. / Artikelnummer
2G11-4-18


Power / Leistung.....	18W
Lumen / Lumen	1350Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße.....	415*43*28.5
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS



2G11 22W

Item No. / Artikelnummer
2G11-4-22

Power / Leistung.....	22W
Lumen / Lumen	1800Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße.....	535*43*28.5
Voltage / Spannung	100-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS

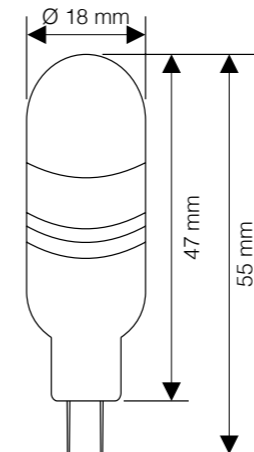

elumistick G4 2W

Item No. / Artikelnummer
B1-G4-2

EPISTAR
LED Chip

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K).....	WW (2700K) NW (4000K)
Base/ Fassung	G4
Material/ Material	Ceramic/ Keramik
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White/ Weiß
Lens/ Linse.....	Milky/ Milchig
Dimmable/ Dimmbar.....	No/ Nein

Technische Daten

Power / Leistung.....	2W
Lumen / Lumen	140Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	160°
Item Size/ Artikelgröße.....	Ø18*55
Voltage / Spannung	12VAC/DC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS

elumistick G9 3W

Item No. / Artikelnummer
B1-G9-3

EPISTAR
LED Chip

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K).....	WW (2700K) NW (4000K)
Base/ Fassung	G9
Material/ Material	Ceramic/ Keramik
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White/ Weiß
Lens/ Linse.....	Milky/ Milchig
Dimmable/ Dimmbar.....	No/ Nein

Technische Daten

Power / Leistung.....	3W
Lumen / Lumen	200Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	160°
Item Size/ Artikelgröße.....	Ø23*64
Voltage / Spannung	230VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS

