
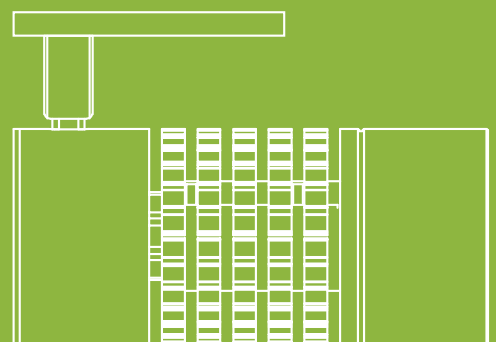


LED Shopfitting

LED lightings for storefitting and
commercial building & Accessories

LED Leuchten für den Laden- und
Gewerbebau & Accessoires



LED Solutions/ LED Lösungen



LED Technologie Potentiale

- bis zu 80% Energieeinsparung
- kein Sondermüll, kein Quecksilber, kein Gas
- bis zu weniger 50% Co²- Ausstoß
- keine UV- oder IR- Abstrahlung
- lange Lebensdauer, viele Schaltzyklen



LED in der Anwendung

- sofort volles Licht, kein Flackern
- verschiedenen Lichttemperaturen
- hohe Farbwiedergaben
- viele Produkte dimmbar
- kein Ausbleichen von Farben
- keine Schädigung der Augen
- keine Wartung während der Lebensdauer



elumico Innovationen

- hochwertige Produkte mit hervorragendem Thermomanagement
- Produkte mit TÜV/ TÜV GS/ CE Zertifikaten
- bis zu 50.000h Lebensdauer, mehr als 1.000.000 Schaltzyklen
- vielseitige und praxisnahe Bauformen
- hohes Lumen/ Watt Verhältnis
- gute Stoßfestigkeit



elumico Service

- schnelle Lieferung durch Logistikpartner
- keine Mindestabnahmemengen
- Umsetzung Ihrer Maßnahme durch zertifiziertes Montageteam
- Unterstützung durch DIALux Lichtplanung nach Arbeitsstättenrichtlinien
- Finanzierung und Leasing durch Partnerbanken
- persönliche Vor- Ort Beratung
- Wirtschaftlichkeitsberechnung
- bis zu 5 Jahren Garantie

Content/ Inhalt



LED Panel Series LED Track Series

elumipanel 120° LED Panel 62x62 Seite 5	elumitrack S 60° 15W- 26W LED TracklightSeite 20
elumipanel 120° LED Panel 30x 30 / 120x 30 Seite 6	elumitrack V 60° 15W- 26W CRI 90 LED Tracklight.....Seite 21
elumipanel Frame // elumipanel Wire System.....Seite 7	

LED Downlight Series

elumishine 60° LED Downlight 14W- 40W Seite 9
elumifocus 20°- 62° 3W & 12°- 38° 7W LED Downlight.....Seite 10
elumistar 36° 4W & 7W LED Downlight Seite 11
elumisplash 120° 7W & 15W IP65 LED Downlight Seite 12
elumiray 60° 6W- 38W LED Downlight Seite 13
elumibox Single 24° 9W- 20W LED Downlight.....Seite 14
elumibox Double 24° 2x 9W- 20W LED DownlightSeite 15
elumibox Triple 24° 3x 9W- 20W LED Downlight.....Seite 16
elumiswing 24° 8W- 26W LED Downlight.....Seite 17
elumislim Round 120° 3W- 18W Thin LED DownlightSeite 18
elumislim Square 120° 3W- 18W Thin LED Downlight.....Seite 19

LED Exhibition Series

elumipop S 6W LED Exhibition Pop Up Lamp // ClampSeite 22
elumipop P 6W LED Exhibition Pop Up Lamp // Combo ..Seite 22
elumipop P 6W LED Exhibition Pop Up Lamp // Slider.....Seite 23
elumipop V 6W LED Exhibition Pop Up Lamp // Clamp.....Seite 23
elumipop V 6W LED Exhibition Pop Up Lamp // Slider.....Seite 24
elumiroll S MR16 LED Exhibition Roll Up Lamp // Clamp .Seite 24
elumiroll P GU10 LED Exhibition Roll Up Lamp // Slider...Seite 25
elumiroll V GU10 LED Exhibition Roll Up Lamp // Clamp .Seite 25

Content/ Inhalt



LED Ceiling Series

elumidrop 15W, 20W & 25W IP66 LED Ceiling LightSeite 26

LED Strip Series

elumistrip White 120° 5.4W/m 30pcs.

LED Strip // IP20 & IP54.....Seite 27

elumistrip White 120° 10.8W/m 60pcs.

LED Strip // IP20 & IP54.....Seite 27

elumistrip power White 120° 14.4W/m 240pcs.

LED Strip // IP20 & IP54.....Seite 28

elumistrip RGB 120° 5.4W/m 30pcs.

LED Strip // IP20 & IP54.....Seite 29

elumistrip RGB 120° 10.8W/m 60pcs.

LED Strip // IP20 & IP54.....Seite 29

LED Controller Series

WiFi RGB Controller 12V max. 144W w. Touch Remote ...Seite 30

IR RGB Controller 12V max. 72W w. Touch RemoteSeite 30

RF RGB Controller 12V max. 144W w. Touch RemoteSeite 31

RGB Amplifier 12V max. 144WSeite 31

RGB Touch Dimmable Wall Controller 12V max. 144W....Seite 32


RGB Touch Dimmable Wall Controller 12V max. 96W.....Seite 33

Remote Dimmable Controller 12V/ 96Wmax.....Seite 34

LED Driver Series

elumico Strip Driver 12V 24W, 36W & 72WSeite 35

elumico Strip Driver 12V 350W & 150WSeite 35

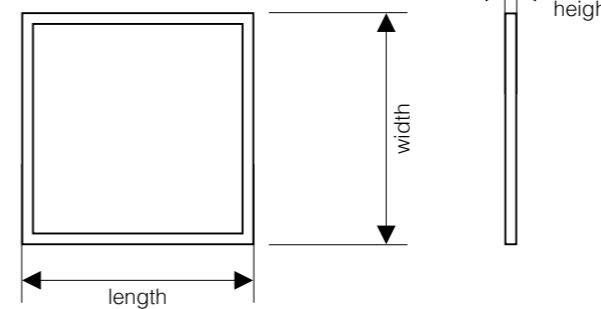

elumipanel

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K)..... WW (2700K)/ NW (4000K)
..... CW (6000K)
Base/ Fassung Standard insert into drop ceiling
..... Einlegepanel für Odenwaldecken
Material/ Material..... Aluminium/ Aluminium
Housing Colour/ Gehäusefarbe White/ Weiß
Lens/ Linse..... Milky/ Milchig
Dimmable/ Dimmbar..... No/ Nein
Delivery content/ Lieferumfang..... Driver included
..... Konverter inklusive

EPSTAR
LED Chip



elumipanel 62*62 45W

Item No. / Artikelnummer
P-6262-45

Technische Daten

Power / Leistung 45W
Lumen / Lumen 3600Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel 120°
Item Size/ Artikelgröße 615*615*13
Drilling/ Bohrung..... 610*610
Voltage / Spannung 220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer..... 35000h
CRI / CRI Ra> 80
Certificates / Zertifikate TÜV/ CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse IP20



62*62 36W

Item No. / Artikelnummer
P-6262-36





..... 36W
..... 2800Lm
..... 120°
..... 615*615*13
..... 610*610
..... 220 -240VAC
..... 35000h
..... Ra> 80
..... TÜV/ CE/ RoHs
..... IP20



elumipanel EPISTAR LED Chip

Eigenschaften
 CCT (K) / Farbtemperatur (K)..... WW (2700K)/ NW (4000K) CW (6000K)
 Base/ Fassung Standard insert into drop ceiling Einlegepanel für Odenwalddecken
 Material/ Material..... Aluminium/ Aluminium
 Housing Colour/ Gehäusefarbe White/ Weiß
 Lens/ Linse..... Milky/ Milchig
 Dimmable/ Dimmbar..... No/ Nein
 Delivery content/ Lieferumfang..... Driver included Konverter inklusive

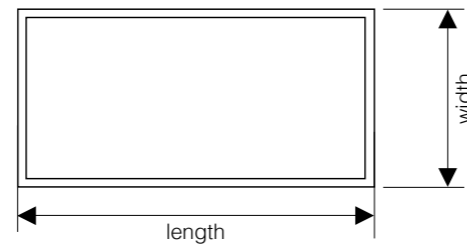

elumipanel 30*30 20W

Item No. / Artikelnummer
 P-3030-20

Technische Daten

Power / Leistung..... 20W
 Lumen / Lumen 1400Lm
 Beam Angle / Abstrahlwinkel 120°
 Item Size / Artikelgröße 295*295*13
 Drilling/ Bohrung..... 290*290
 Voltage / Spannung 220 -240VAC
 Lifetime / Lebensdauer..... 35000h
 CRI / CRI..... Ra> 80
 Certificates / Zertifikate TÜV/ CE/ RoHs
 IP Code / IP Klasse IP20



30*120 36W

Item No. / Artikelnummer
 P-30120-36



..... 36W
 2800Lm
 120°
 295*1195*13
 290*1190
 220 -240VAC
 35000h
 Ra> 80
 TÜV/ CE/ RoHs
 IP20

30*120 45W

Item No. / Artikelnummer
 P-30120-45




..... 45W
 3600Lm
 120°
 295*1195*13
 290*1190
 220 -240VAC
 35000h
 Ra> 80
 TÜV/ CE/ RoHs
 IP20



Panel Frame

Eigenschaften
 Base/ Fassung Surface mounted Oberflächenbefestigung
 Material/ Material..... Aluminium/ Aluminium
 Housing Colour/ Gehäusefarbe White/ Weiß

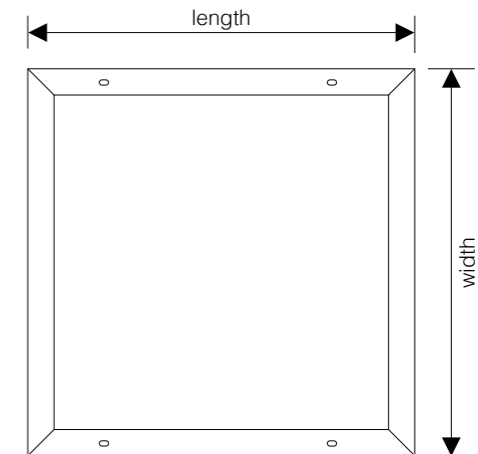

Panel Frame 30*30

Item No. / Artikelnummer
 PF30-30

Technische Daten

Item Size/ Artikelgröße 30*30

62*62

Item No. / Artikelnummer
 PF62-62

..... 62*62

30*120

Item No. / Artikelnummer
 PF120-30

..... 120*30



Panel Wire System

Eigenschaften
 Base/ Fassung Surface mounted Oberflächenbefestigung
 Material/ Material..... Steelhousing, Steelwire Stahlgehäuse, Stahlseile
 Housing Colour/ Gehäusefarbe Chrome plated/ verchromt
 Delivery content/ Lieferumfang..... Fixing system with screws Befestigungssystem mit Schrauben



Panel Wire System 1

Item No. / Artikelnummer
 PWS1

System 2

Item No. / Artikelnummer
 PWS2



elumishine

Eigenschaften


CCT (K)/ Farbtemperatur (K)..... WW (2700K)/ NW (4200K) DW (5500K)
 Base/ Fassung Recessed luminaire/ Einbauleuchte
 Material/ Material.....Aluminum/ Aluminium
 Housing Colour/ Gehäusefarbe White/ Weiß
 Lens/ Linse..... Clear/ Klar
 Dimmable/ Dimmbar.....Yes/ Ja
 Delivery content/ Lieferumfang..... Driver included
 Konverter inklusive

SHARP
LED Chip



elumishine 14W

Item No. / Artikelnummer
D3-14

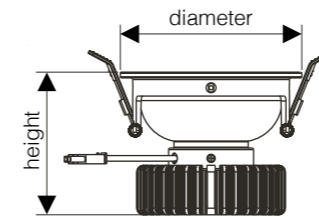

Technische Daten

Power / Leistung.....	14W
Lumen / Lumen	1126Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	60°
Item Size/ Artikelgröße	Φ116*71,5
Drilling/ Bohrung.....	Φ100-110
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS
IP Code / IP Klasse	IP20



17W

Item No. / Artikelnummer
D3-17

Technische Daten

Power / Leistung.....	17W
Lumen / Lumen	1305Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	60°
Item Size/ Artikelgröße	Φ137*80
Drilling/ Bohrung.....	Φ128-139
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS
IP Code / IP Klasse	IP20



elumishine 22W

Item No. / Artikelnummer
D3-22

Technische Daten

Power / Leistung.....	22W
Lumen / Lumen	1700Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	60°
Item Size/ Artikelgröße	Φ169*91
Drilling/ Bohrung.....	Φ152-165
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS
IP Code / IP Klasse	IP20



28W

Item No. / Artikelnummer
D3-28

Technische Daten

Power / Leistung.....	28W
Lumen / Lumen	2000Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	60°
Item Size/ Artikelgröße	Φ230*123
Drilling/ Bohrung.....	Φ205-215
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS
IP Code / IP Klasse	IP20



40W

Item No. / Artikelnummer
D3-40

Technische Daten

Power / Leistung.....	40W
Lumen / Lumen	3000Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	60°
Item Size/ Artikelgröße	Φ230*132
Drilling/ Bohrung.....	Φ205-215
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHS
IP Code / IP Klasse	IP20





elumifocus **SHARP** LED Chip



5 Years
Jahre
Garantie


A

Eigenschaften

CCT (K) / Farbtemperatur (K) ... WW (2700K) / NW (4000K) / CW (6000K)
 Base / Fassung Recessed luminaire / Einbauleuchte
 Material / Material Aluminum / Aluminium
 Housing Colour / Gehäusefarbe White, Black, Silver
 Lens / Linse Clear / Klar
 Dimmable / Dimmbar No / Nein
 Delivery content / Lieferumfang Driver included
 Konverter inklusive

elumifocus 3W

Item No. / Artikelnummer
D4-3

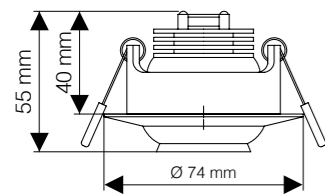

Housing Colour / Gehäusefarbe



Technische Daten

Power / Leistung 3W
 Lumen / Lumen 200Lm
 Beam Angle / Abstrahlwinkel .. 20°, 40°, 62°(Adjustable)
 Item Size / Artikelgröße Ø74*55
 Drilling / Bohrung Ø64-70
 Voltage / Spannung 100 -240VAC
 Lifetime / Lebensdauer 35000h
 CRI / CRI Ra > 80
 Certificates / Zertifikate CE / RoHs
 IP Code / IP Klasse IP20



elumifocus 7W

Item No. / Artikelnummer
D4-7



Power / Leistung 7W
 Lumen / Lumen 450Lm
 Beam Angle / Abstrahlwinkel .. 12°, 25°, 38°(Adjustable)
 Item Size / Artikelgröße Ø90*71
 Drilling / Bohrung Ø74-85
 Voltage / Spannung 100 -240VAC
 Lifetime / Lebensdauer 35000h
 CRI / CRI Ra > 80
 Certificates / Zertifikate CE / RoHs
 IP Code / IP Klasse IP20

elumistar **SHARP** LED Chip



5 Years
Jahre
Garantie


A

Eigenschaften


CCT (K) / Farbtemperatur (K) ... WW (2700K) / NW (4000K) / CW (6000K)
 Base / Fassung Recessed luminaire / Einbauleuchte
 Material / Material Aluminum / Aluminium
 Housing Colour / Gehäusefarbe White, Black, Silver
 Lens / Linse Clear / Klar
 Dimmable / Dimmbar No / Nein
 Delivery content / Lieferumfang Driver included
 Konverter inklusive

elumistar 4W

Item No. / Artikelnummer
D5-4

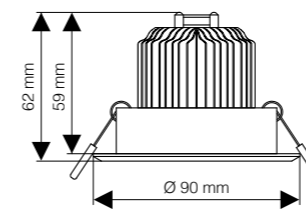

Housing Colour / Gehäusefarbe



Technische Daten

Power / Leistung 4W
 Lumen / Lumen 320Lm
 Beam Angle / Abstrahlwinkel 36°
 Item Size / Artikelgröße Ø90*62
 Drilling / Bohrung Ø74-85
 Voltage / Spannung 100 -240VAC
 Lifetime / Lebensdauer 35000h
 CRI / CRI Ra > 80
 Certificates / Zertifikate CE / RoHs
 IP Code / IP Klasse IP20



elumistar 7W

Item No. / Artikelnummer
D5-7





Power / Leistung 7W
 Lumen / Lumen 520Lm
 Beam Angle / Abstrahlwinkel 36°
 Item Size / Artikelgröße Ø90*62
 Drilling / Bohrung Ø74-85
 Voltage / Spannung 100 -240VAC
 Lifetime / Lebensdauer 35000h
 CRI / CRI Ra > 80
 Certificates / Zertifikate CE / RoHs
 IP Code / IP Klasse IP20

elumisplash



Eigenschaften
 CCT (K) / Farbtemperatur (K)..... WW (2700K)/ NW (4200K) DW (5500K)
 Base/ Fassung Recessed luminaire/ Einbauleuchte
 Material/ Material..... Aluminum/ Aluminium
 Housing Colour/ Gehäusefarbe White/ Weiß
 Lens/ Linse..... Milky/ Milchglas
 Dimmable/ Dimmbar..... Optional/ Optional
 Delivery content/ Lieferumfang..... Driver included
 Konverter inklusive

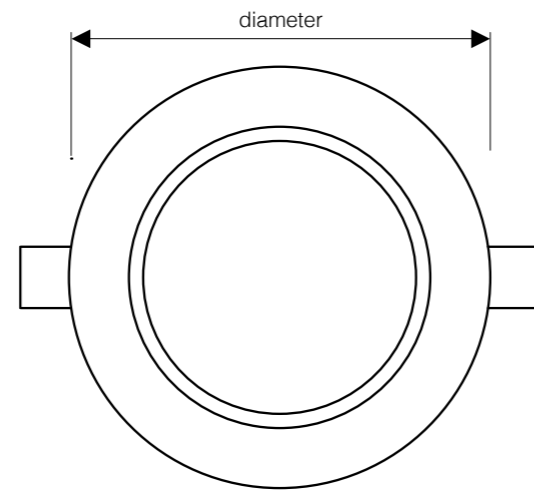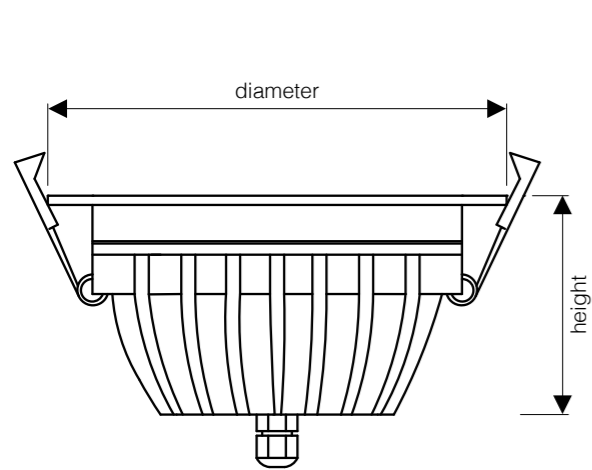

elumisplash 7W IP65

Item No. / Artikelnummer
 D7-7

Technische Daten

Power / Leistung	7W
Lumen / Lumen	532Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size / Artikelgröße	Φ90*45
Drilling / Bohrung	Φ75
Voltage / Spannung	220-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra>80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP65

15W IP65

Item No. / Artikelnummer
 D7-15

Technische Daten

Power / Leistung	15W
Lumen / Lumen	1140Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size / Artikelgröße	Φ108*50
Drilling / Bohrung	Φ92
Voltage / Spannung	220-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra>80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP65



elumiray

Eigenschaften
 CCT (K) / Farbtemperatur (K)..... WW (2700K)/ NW (4000K) DW (5000K)
 Base/ Fassung Recessed luminaire/ Einbauleuchte
 Material/ Material..... Aluminum/ Aluminium
 Housing Colour/ Gehäusefarbe White/ Weiß
 Lens/ Linse..... Clear/ Klar
 Dimmable/ Dimmbar..... Yes/ Ja
 Delivery content/ Lieferumfang..... Driver included
 Konverter inklusive

SHARP
 LED Chip



elumiray 6W

Item No. / Artikelnummer
 D10-6D

Technische Daten

Power / Leistung	6W
Lumen / Lumen	450Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	60°
Item Size / Artikelgröße	Φ95*59
Drilling / Bohrung	Φ70
Voltage / Spannung	220-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



9W

Item No. / Artikelnummer
 D10-9D

Technische Daten

Power / Leistung	9W
Lumen / Lumen	680Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	60°
Item Size / Artikelgröße	Φ110*88
Drilling / Bohrung	Φ80
Voltage / Spannung	220-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



13W

Item No. / Artikelnummer
 D10-13D

Technische Daten

Power / Leistung	13W
Lumen / Lumen	1000Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	60°
Item Size / Artikelgröße	Φ120*103
Drilling / Bohrung	Φ90
Voltage / Spannung	220-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



elumiray 20W

Item No. / Artikelnummer
 D10-20D

Technische Daten

Power / Leistung	20W
Lumen / Lumen	1400Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	60°
Item Size / Artikelgröße	Φ142*118
Drilling / Bohrung	Φ110
Voltage / Spannung	220-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



28W

Item No. / Artikelnummer
 D10-28D

Technische Daten

Power / Leistung	28W
Lumen / Lumen	1900Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	60°
Item Size / Artikelgröße	Φ142*118
Drilling / Bohrung	Φ110
Voltage / Spannung	220-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



38W

Item No. / Artikelnummer
 D10-38D

Technische Daten

Power / Leistung	38W
Lumen / Lumen	2700Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	60°
Item Size / Artikelgröße	Φ180*129
Drilling / Bohrung	Φ145
Voltage / Spannung	220-240VAC
Lifetime / Lebensdauer	35000h
CRI / CRI	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20







elumibox Single

Eigenschaften
 CCT (K)/ Farbtemperatur (K)..... WW (2700K)/ NW (4000K)
 DW (5000K)
 Base/ Fassung Recessed luminaire/ Einbauleuchte
 Material/ Material..... Aluminum/ Aluminium
 Housing Colour/ Gehäusefarbe White/ Weiß
 Lens/ Linse..... Clear/ Klar
 Dimmable/ Dimmbar..... Yes/ Ja
 Delivery content/ Lieferumfang..... Driver included
 Konverter inklusive



SHARP
LED Chip

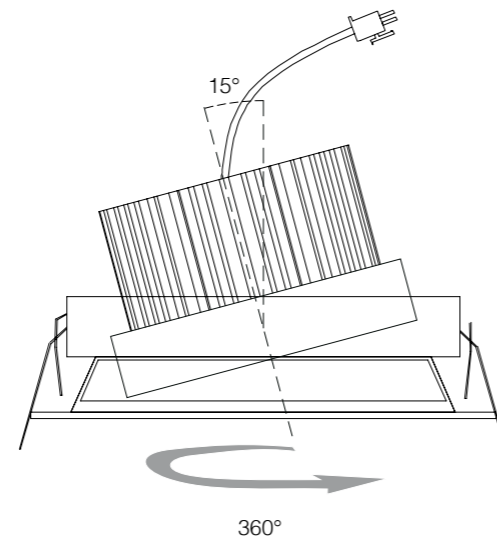
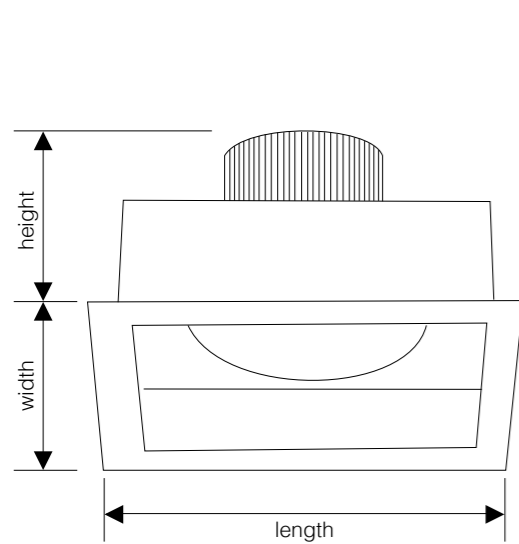


elumibox Double

Eigenschaften
 CCT (K)/ Farbtemperatur (K)..... WW (2700K)/ NW (4000K)
 DW (5000K)
 Base/ Fassung Recessed luminaire/ Einbauleuchte
 Material/ Material..... Aluminum/ Aluminium
 Housing Colour/ Gehäusefarbe White/ Weiß
 Lens/ Linse..... Clear/ Klar
 Dimmable/ Dimmbar..... Yes/ Ja
 Delivery content/ Lieferumfang..... Driver included
 Konverter inklusive



SHARP
LED Chip

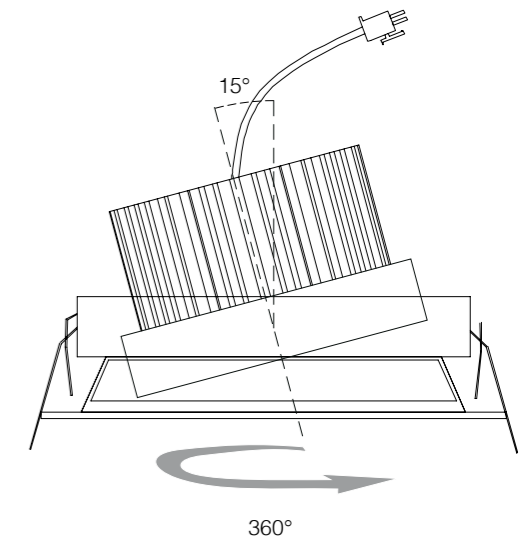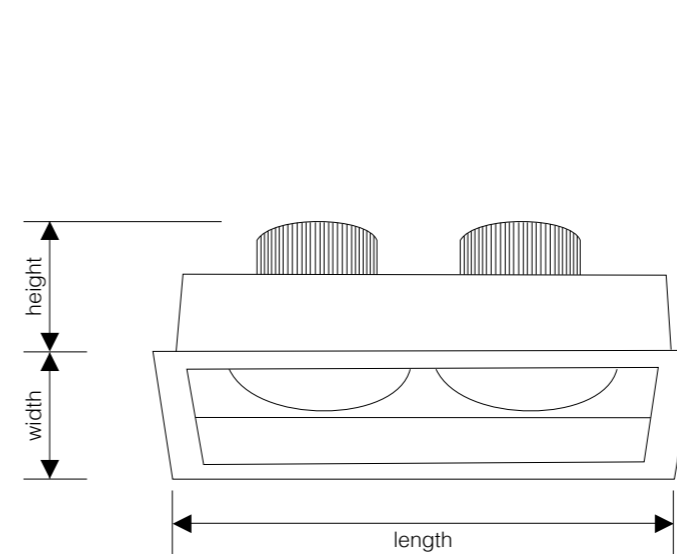

elumibox 9W

Item No.
/ Artikelnummer
D11-1-9D



Technische Daten

Power / Leistung.....	9W
Lumen / Lumen	680Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	24°
Item Size/ Artikelgröße	111*111*90
Drilling/ Bohrung.....	95*95
Voltage / Spannung	220-240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20

13W

Item No.
/ Artikelnummer
D11-1-13D



.....	13W
.....	1000Lm
.....	24°
.....	139*139*95
.....	125*125
.....	220-240VAC
.....	35000h
.....	Ra> 80
.....	CE/ RoHs
.....	IP20

20W

Item No.
/ Artikelnummer
D11-1-20D



.....	20W
.....	1400Lm
.....	24°
.....	178*178*100
.....	165*165
.....	220-240VAC
.....	35000h
.....	Ra> 80
.....	CE/ RoHs
.....	IP20

elumibox 2*9W

Item No. / Artikelnummer
D11-2-9D



Technische Daten

Power / Leistung.....	2* 9W
Lumen / Lumen	1350Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	24°
Item Size/ Artikelgröße	214*111*90
Drilling/ Bohrung.....	200*95
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20

2*13W

Item No. / Artikelnummer
D11-2-13D



.....	2* 13W
.....	2000Lm
.....	24°
.....	273*139*95
.....	260*125
.....	220 -240VAC
.....	35000h
.....	Ra> 80
.....	CE/ RoHs
.....	IP20

2*20W

Item No. / Artikelnummer
D11-2-20D



.....	2* 20W
.....	2800Lm
.....	24°
.....	341*178*100
.....	325*165
.....	220 -240VAC
.....	35000h
.....	Ra> 80
.....	CE/ RoHs
.....	IP20




elumibox Triple

Eigenschaften
 CCT (K)/ Farbtemperatur (K)..... WW (2700K)/ NW (4000K)
 DW (5000K)
 Base/ Fassung Recessed luminaire/ Einbauleuchte
 Material/ Material..... Aluminium/ Aluminium
 Housing Colour/ Gehäusefarbe White/ Weiß
 Lens/ Linse..... Clear/ Klar
 Dimmable/ Dimmbar..... Yes/ Ja
 Delivery content/ Lieferumfang..... Driver included
 Konverter inklusive



SHARP
LED Chip

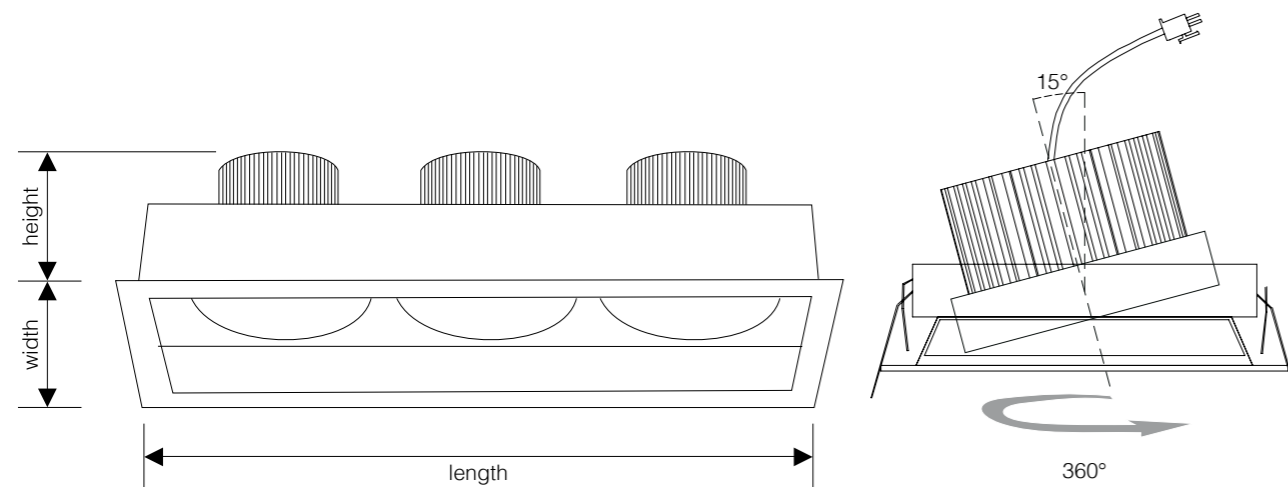

elumibox 3*9W

Item No. / Artikelnummer
D11-3-9D



Technische Daten	
Power / Leistung.....	3* 9W
Lumen / Lumen	2000Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	24°
Item Size / Artikelgröße	298*111*90
Drilling/ Bohrung.....	285*95
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20

3*13W

Item No. / Artikelnummer
D11-3-13D



Power / Leistung.....	3* 13W
Lumen / Lumen	3000Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	24°
Item Size / Artikelgröße	354*139*95
Drilling/ Bohrung.....	340*125
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20

3*20W

Item No. / Artikelnummer
D11-3-20D



Power / Leistung.....	3* 20W
Lumen / Lumen	4200Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	24°
Item Size / Artikelgröße	490*178*100
Drilling/ Bohrung.....	475*165
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20




elumiswing

Eigenschaften
 CCT (K)/ Farbtemperatur (K)..... WW (2700K)/ NW (4000K)
 DW (5000K)
 Base/ Fassung Recessed luminaire/ Einbauleuchte
 Material/ Material..... Aluminium/ Aluminium
 Housing Colour/ Gehäusefarbe White/ Weiß
 Lens/ Linse..... Clear/ Klar
 Dimmable/ Dimmbar..... Yes/ Ja
 Delivery content/ Lieferumfang..... Driver included
 Konverter inklusive



SHARP **CREE**
LED Chip

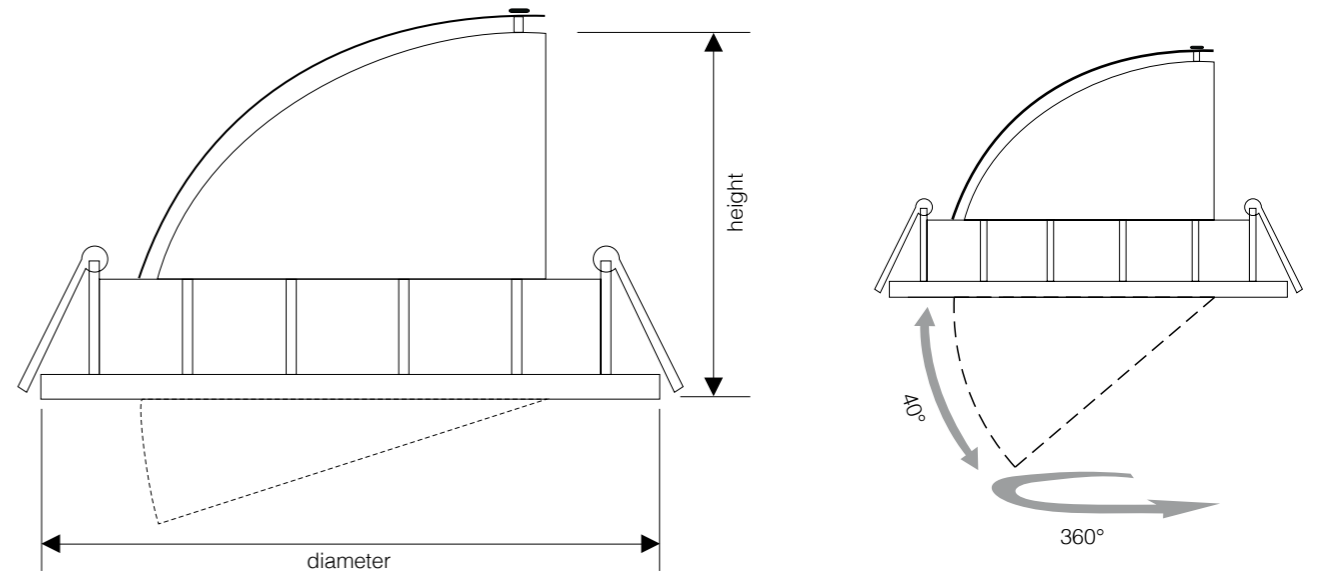

elumiswing 8W

Item No. / Artikelnummer
D12-8D



Technische Daten	
Power / Leistung.....	8W
Lumen / Lumen	600Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	24°
Item Size / Artikelgröße	φ110*80
Drilling/ Bohrung.....	Φ90
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20

18W

Item No. / Artikelnummer
D12-18D



Power / Leistung.....	18W
Lumen / Lumen	1350Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	24°
Item Size / Artikelgröße	φ188*150
Drilling/ Bohrung.....	Φ175
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20

26W

Item No. / Artikelnummer
D12-26D





Power / Leistung.....	26W
Lumen / Lumen	2000Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	24°
Item Size / Artikelgröße	φ188*150
Drilling/ Bohrung.....	Φ175
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



elumislum Round

Eigenschaften
 CCT (K) / Farbtemperatur (K)..... WW (2700K)/ NW (4000K)
 DW (5000K)
 Base/ Fassung Recessed luminaire/ Einbauleuchte
 Material/ Material..... Aluminum/ Aluminium
 Housing Colour/ Gehäusefarbe White/ Weiß
 Lens/ Linse..... Milky/ Milchglas
 Dimmable/ Dimmbar..... No/ Nein
 Delivery content/ Lieferumfang..... Driver included
 Konverter inklusive



EPISTAR
LED Chip

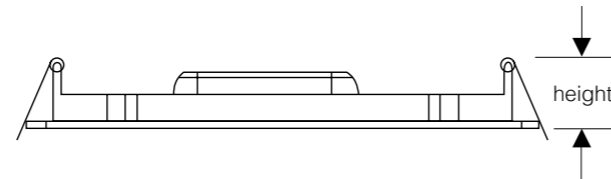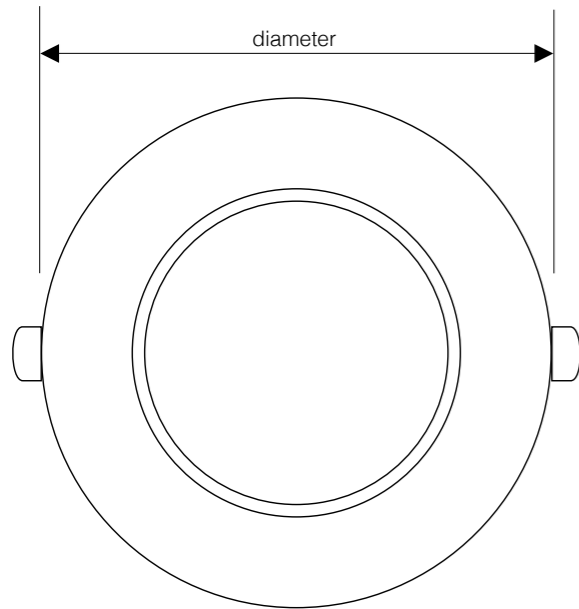

elumislum Square

Eigenschaften
 CCT (K) / Farbtemperatur (K)..... WW (2700K)/ NW (4000K)
 DW (5000K)
 Base/ Fassung Recessed luminaire/ Einbauleuchte
 Material/ Material..... Aluminum/ Aluminium
 Housing Colour/ Gehäusefarbe White/ Weiß
 Lens/ Linse..... Milky/ Milchglas
 Dimmable/ Dimmbar..... No/ Nein
 Delivery content/ Lieferumfang..... Driver included
 Konverter inklusive

EPISTAR
LED Chip

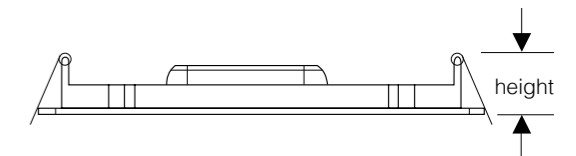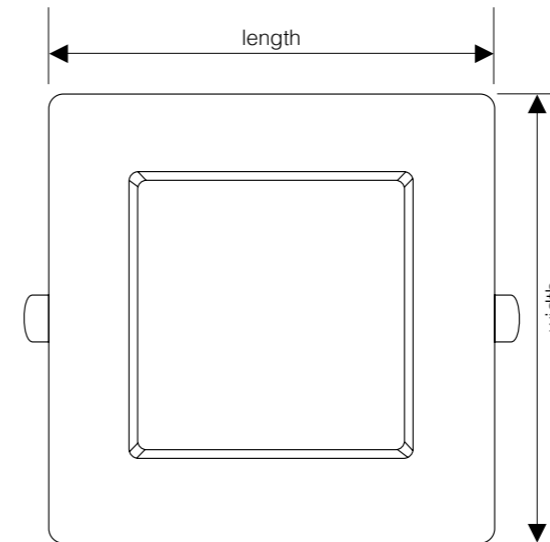

elumislum Round 3W

Item No.
/ Artikelnummer
D13-3

Technische Daten

Power / Leistung..... 3W
 Lumen / Lumen 220Lm
 Beam Angle / Abstrahlwinkel 120°
 Item Size / Artikelgröße..... Φ90*10
 Drilling / Bohrung..... Φ70
 Voltage / Spannung 100-240VAC
 Lifetime / Lebensdauer..... 35000h
 CRI / CRI..... Ra>80
 Certificates / Zertifikate CE/ RoHs
 IP Code / IP Klasse IP20



6W

Item No.
/ Artikelnummer
D13-6



..... 6W
 450Lm
 120°
 Φ120*10
 Φ100
 100-240VAC
 35000h
 Ra>80
 CE/ RoHs
 IP20

12W

Item No.
/ Artikelnummer
D13-12



..... 12W
 900Lm
 120°
 Φ170*10
 Φ150
 100-240VAC
 35000h
 Ra>80
 CE/ RoHs
 IP20

18W

Item No.
/ Artikelnummer
D13-18



..... 18W
 1350Lm
 120°
 Φ220*10
 Φ200
 100-240VAC
 35000h
 Ra>80
 CE/ RoHs
 IP20

elumislum Square 3W

Item No.
/ Artikelnummer
D14-3

Technische Daten

Power / Leistung..... 3W
 Lumen / Lumen 220Lm
 Beam Angle / Abstrahlwinkel 120°
 Item Size / Artikelgröße..... 90*90*10
 Drilling / Bohrung..... 70*70
 Voltage / Spannung 100-240VAC
 Lifetime / Lebensdauer..... 35000h
 CRI / CRI..... Ra>80
 Certificates / Zertifikate CE/ RoHs
 IP Code / IP Klasse IP20



6W

Item No.
/ Artikelnummer
D14-6



..... 6W
 450Lm
 120°
 120*120*10
 100*100
 100-240VAC
 35000h
 Ra>80
 CE/ RoHs
 IP20

12W

Item No.
/ Artikelnummer
D14-12



..... 12W
 900Lm
 120°
 170*170*10
 150*150
 100-240VAC
 35000h
 Ra>80
 CE/ RoHs
 IP20

18W

Item No.
/ Artikelnummer
D14-18



..... 18W
 1350Lm
 120°
 220*220*10
 200*200
 100-240VAC
 35000h
 Ra>80
 CE/ RoHs
 IP20




elumitrack S

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K).....	WW (2700K)/ NW (4200K)	DW (5500K)
Base/ Fassung	3- phase track/ 3- phasen Schiene	
Material/ Material	Aluminum/ Aluminium	
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White or Black	
Lens/ Linse.....	Clear/ Klar	
Dimmable/ Dimmbar.....	Yes/ Ja	

SHARP
LED Chip

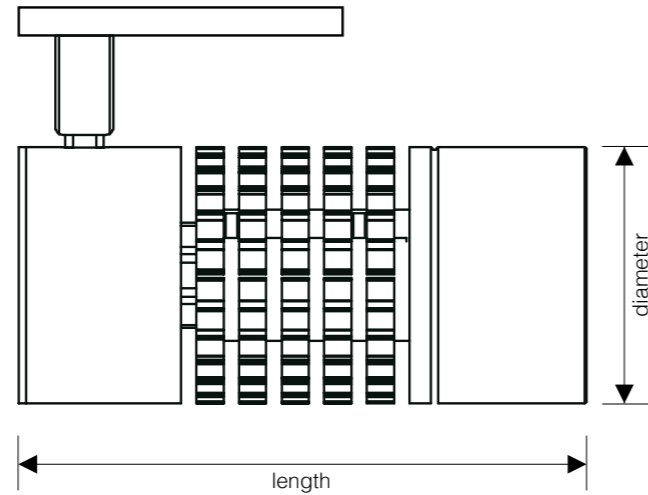

elumitrack S 15W

Item No. / Artikelnummer
T1-15

Technische Daten

Power / Leistung.....	15W
Lumen / Lumen	1350Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	60°
Item Size/ Artikelgröße	Ø70*132
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



S 25W

Item No. / Artikelnummer
T1-25

Power / Leistung.....	25W
Lumen / Lumen	2000Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	60°
Item Size/ Artikelgröße	Ø90*152
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



S 36W

Item No. / Artikelnummer
T1-36

Power / Leistung.....	36W
Lumen / Lumen	3000Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	60°
Item Size/ Artikelgröße	Ø90*152
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20




elumitrack V

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K).....	WW (2700K)/ NW (4200K)	DW (5500K)
Base/ Fassung	3- phase track/ 3- phasen Schiene	
Material/ Material	Aluminum/ Aluminium	
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White or Black	
Lens/ Linse.....	Clear/ Klar	
Dimmable/ Dimmbar.....	Yes/ Ja	

SHARP
LED Chip

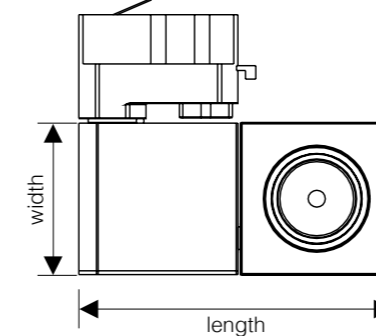

elumitrack V 12W

Item No. / Artikelnummer
T3-12

Technische Daten

Power / Leistung.....	12W
Lumen / Lumen	1200Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	60°
Item Size/ Artikelgröße	166*80*40
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



V 25W

Item No. / Artikelnummer
T3-25

Technische Daten

Power / Leistung.....	25W
Lumen / Lumen	2000Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	60°
Item Size/ Artikelgröße	211*113*48
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



V 36W

Item No. / Artikelnummer
T3-36

Technische Daten

Power / Leistung.....	36W
Lumen / Lumen	3000Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	60°
Item Size/ Artikelgröße	211*113*48
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



elumitrack V 12W CRI90

Item No. / Artikelnummer
T3-12-90

Technische Daten

Power / Leistung.....	12W
Lumen / Lumen	1080Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	60°
Item Size/ Artikelgröße	166*80*40
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra>90
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



V 25W CRI90

Item No. / Artikelnummer
T3-25-90

Technische Daten

Power / Leistung.....	25W
Lumen / Lumen	1800Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	60°
Item Size/ Artikelgröße	211*113*48
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra>90
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



V 36W CRI90

Item No. / Artikelnummer
T3-36-90

Technische Daten

Power / Leistung.....	36W
Lumen / Lumen	2700Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	60°
Item Size/ Artikelgröße	211*113*48
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra>90
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20





elumipop S 6W

Item No. / Artikelnummer
POP1-6

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K)..... NW (4000K)
 Base/ Fassung Clamp/ Klammer
 Material/ Material Steelhousing, PC cover/
Stahlgehäuse/ PC Abdeckung
 Housing Colour/ Gehäusefarbe Silver/ Silber
 Lens/ Linse..... Grid lens/ Streulinse
 Dimmable/ Dimmbar..... No/ Nein
 Delivery content/ Lieferumfang..... Driver included/
Konverter inklusive

Technische Daten

Power / Leistung..... 6W
 Lumen/ Lumen 450Lm
 Item Size/ Artikelgröße 440
 Beam Angle / Abstrahlwinkel 60°
 Voltage / Spannung 110- 240VAC
 Lifetime / Lebensdauer..... 35000h
 Certificates / Zertifikate CE/ RoHS



elumipop P 6W

Item No. / Artikelnummer
POP2-6-1

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K)..... NW (4000K)
 Base/ Fassung Slider/ Schiebeselement
 Material/ Material Steelhousing, PC cover/
Stahlgehäuse/ PC Abdeckung
 Housing Colour/ Gehäusefarbe Black/ Schwarz
 Lens/ Linse..... Grid lens/ Streulinse
 Dimmable/ Dimmbar..... No/ Nein
 Delivery content/ Lieferumfang..... Driver included/
Konverter inklusive

Technische Daten

Power / Leistung..... 6W
 Lumen/ Lumen 450Lm
 Item Size/ Artikelgröße 415
 Beam Angle / Abstrahlwinkel 60°
 Voltage / Spannung 110- 240VAC
 Lifetime / Lebensdauer..... 35000h
 Certificates / Zertifikate CE/ RoHS



elumipop P 6W

Item No. / Artikelnummer
POP2-6

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K)..... NW (4000K)
 Base/ Fassung Exhibition system/ Messesystem
 Material/ Material Steelhousing, PC cover/
Stahlgehäuse/ PC Abdeckung
 Housing Colour/ Gehäusefarbe Black/ Schwarz
 Lens/ Linse..... Grid lens/ Streulinse
 Dimmable/ Dimmbar..... No/ Nein
 Delivery content/ Lieferumfang..... Driver and adapter
included/ Konverter und Adapter inklusive

Technische Daten

Power / Leistung..... 6W
 Lumen/ Lumen 450Lm
 Item Size/ Artikelgröße 468
 Beam Angle / Abstrahlwinkel 60°
 Voltage / Spannung 110- 240VAC
 Lifetime / Lebensdauer..... 35000h
 Certificates / Zertifikate CE/ RoHS



elumipop V 6W

Item No. / Artikelnummer
POP3-6

Eigenschaften

CCT (K)/ Farbtemperatur (K)..... NW (4000K)
 Base/ Fassung Clamp/ Klammer
 Material/ Material Steelhousing, PC cover/
Stahlgehäuse/ PC Abdeckung
 Housing Colour/ Gehäusefarbe Black/ Schwarz
 Lens/ Linse..... Grid lens/ Streulinse
 Dimmable/ Dimmbar..... No/ Nein
 Delivery content/ Lieferumfang..... Driver included/
Konverter inklusive

Technische Daten

Power / Leistung..... 6W
 Lumen/ Lumen 450Lm
 Item Size/ Artikelgröße 520
 Beam Angle / Abstrahlwinkel 60°
 Voltage / Spannung 110- 240VAC
 Lifetime / Lebensdauer..... 35000h
 Certificates / Zertifikate CE/ RoHS

elumipop V 15W

Item No. / Artikelnummer
POP4-15



Eigenschaften
 CCT (K)/ Farbtemperatur (K)..... NW (4000K)
 Base/ Fassung Slider/ Schiebesystem
 Material/ Material Steelhousing, PC cover/
Stahlgehäuse/ PC Abdeckung
 Housing Colour/ Gehäusefarbe Black/ Schwarz
 Lens/ Linse..... Grid lens/ Streulinse
 Dimmable/ Dimmbar..... No/ Nein
 Delivery content/ Lieferumfang..... Driver and adapter
included/ Konverter und Adapter inklusive

Technische Daten
 Power / Leistung..... 15W
 Lumen/ Lumen 1000Lm
 Item Size/ Artikelgröße 493
 Beam Angle / Abstrahlwinkel 120°
 Voltage / Spannung 110- 240VAC
 Lifetime / Lebensdauer..... 35000h
 Certificates / Zertifikate CE/ RoHS

elumiroll P GU10

Item No. / Artikelnummer
ROLL2-5



Eigenschaften
 CCT (K)/ Farbtemperatur (K)..... elumititan GU10
 Base/ Fassung Slider/ Schiebesystem
 Material/ Material Steelhousing, PC cover/
Stahlgehäuse/ PC Abdeckung
 Housing Colour/ Gehäusefarbe Black/ Schwarz
 Dimmable/ Dimmbar..... No/ Nein

Technische Daten
 Power / Leistung..... depends on lighting/
abhängig vom Leuchtmittel
 Item Size/ Artikelgröße 425
 Beam Angle / Abstrahlwinkel depends on lighting/
abhängig vom Leuchtmittel
 Voltage / Spannung 220- 240VAC
 Lifetime / Lebensdauer..... 35000h
 Certificates / Zertifikate CE/ RoHS

elumiroll S MR16

Item No. / Artikelnummer
ROLL1-5



Eigenschaften
 CCT (K)/ Farbtemperatur (K)..... elumititan GU5.3 (MR16)
 Base/ Fassung Clamp/ Klammer
 Material/ Material Steelhousing, PC cover/
Stahlgehäuse/ PC Abdeckung
 Housing Colour/ Gehäusefarbe Silver/ Silber
 Dimmable/ Dimmbar..... No/ Nein
 Delivery content/ Lieferumfang..... Driver included/
Konverter inklusive

Technische Daten
 Power / Leistung..... depends on lighting/
abhängig vom Leuchtmittel
 Item Size/ Artikelgröße 440
 Beam Angle / Abstrahlwinkel depends on lighting/
abhängig vom Leuchtmittel
 Voltage / Spannung 12VDC/AC
 Lifetime / Lebensdauer..... 35000h
 Certificates / Zertifikate CE/ RoHS

elumiroll V GU10

Item No. / Artikelnummer
POP3-6



Eigenschaften
 CCT (K)/ Farbtemperatur (K)..... elumititan GU10
 Base/ Fassung Clamp/ Klammer
 Material/ Material Steelhousing, PC cover/
Stahlgehäuse/ PC Abdeckung
 Housing Colour/ Gehäusefarbe Silver/ Silber
 Dimmable/ Dimmbar..... No/ Nein

Technische Daten
 Power / Leistung..... depends on lighting/
abhängig vom Leuchtmittel
 Item Size/ Artikelgröße 440
 Beam Angle / Abstrahlwinkel depends on lighting/
abhängig vom Leuchtmittel
 Voltage / Spannung 220- 240VAC
 Lifetime / Lebensdauer..... 35000h
 Certificates / Zertifikate CE/ RoHS


elumidrop



Eigenschaften

CCT (K) / Farbtemperatur (K).....	WW (2700K)/ NW (4000K)/ DW (5000K)
Base/ Fassung	Surface mounted/ Oberflächenbefestigung
Material/ Material	Polycarbonate/ Polycarbonat
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White/ Weiß
Lens/ Linse.....	Milky/ Milchglas
Dimmable/ Dimmbar.....	No/ Nein

<p>Modus 1</p>	<p>Modus 2</p>	<p>Modus 3</p>	<p>Modus 4</p>
----------------	----------------	----------------	----------------

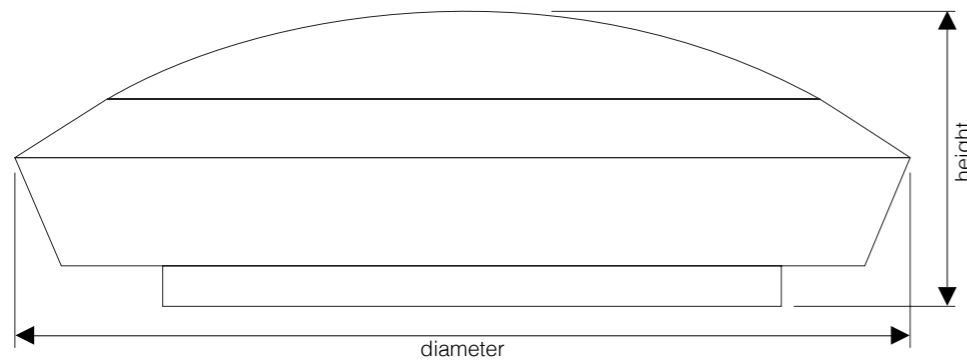

A **2** Years
Guarantee
Garantie

IP66

elumidrop 15W

Item No. / Artikelnummer
C1-15

Technische Daten

Power / Leistung.....	15W
Lumen / Lumen	1050LM
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße	Φ300*100
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP66



20W

Item No. / Artikelnummer
C1-20

Technische Daten

Power / Leistung.....	20W
Lumen / Lumen	1400Lm
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße	Φ355*118
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP66




25W

Item No. / Artikelnummer
C1-25

Technische Daten

Power / Leistung.....	25W
Lumen / Lumen	1800LM
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße	Φ400*135
Voltage / Spannung	220 -240VAC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP66

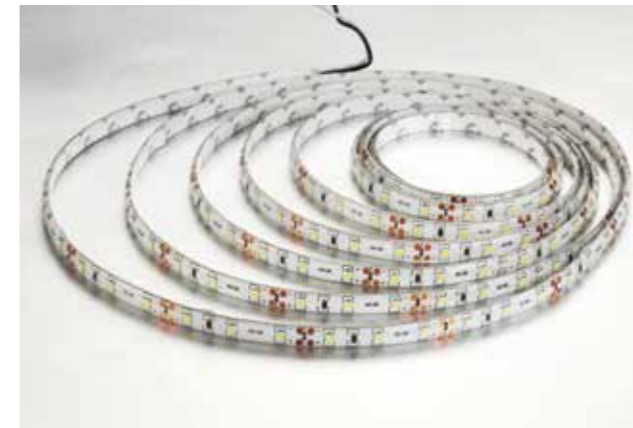

elumistrip White/ Weiß

Eigenschaften

CCT (K) / Farbtemperatur (K).....	WW (2700K)/ NW (4000K) DW(5000K)/ CW (6500K)
Base/ Fassung	surface mounted/ Einbauleuchte
Material/ Material.....	Flexible Band with 3M adhesive tape Flexibles Band mit 3M Klebeband
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White/ Weiß
Dimmable/ Dimmbar.....	No/ Nein

EPISTAR
LED Chip



elumistrip White/ Weiß 5.4W

Item No.
/ Artikelnummer
ST5-30-1

Technische Daten

Power / Leistung.....	5.4 W/m
Lumen / Lumen	480Lm/ m
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße	5000*10*2
Voltage / Spannung	12VDC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



5.4W IP44

Item No.
/ Artikelnummer
ST5-30-2

Technische Daten

Power / Leistung.....	5.4 W/m
Lumen / Lumen	480Lm/ m
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße	5000*10*3
Voltage / Spannung	12VDC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP44



elumistrip White/ Weiß 10.8W

Item No.
/ Artikelnummer
ST5-60-1

Technische Daten

Power / Leistung.....	10.8 W/m
Lumen / Lumen	960Lm/ m
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße	5000*10*2
Voltage / Spannung	12VDC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



10.8W IP44

Item No.
/ Artikelnummer
ST5-60-2

Technische Daten

Power / Leistung.....	10.8 W/m
Lumen / Lumen	960Lm/ m
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße	5000*10*3
Voltage / Spannung	12VDC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP44





elumistrip power White/ Weiß

Eigenschaften	
CCT (K)/ Farbtemperatur (K).....	WW (2700K)/ NW (4000K) DW (5000K)/ CW (6500K)
Base/ Fassung	surface mounted/ Einbauleuchte
Material/ Material....	Flexible Band with 3M adhesive tape Flexibles Band mit 3M Klebeband
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White or Black Weiß oder Schwarz
Dimmable/ Dimmbar.....	No/ Nein

EPISTAR
LED Chip



elumistrip White/ Weiß 14.4W

Item No.
/ Artikelnummer
ST3-240-1

Technische Daten

Power / Leistung.....	14.4 W/m
Lumen / Lumen	1200Lm/ m
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße	5000*15*2
Voltage / Spannung	12VDC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



14.4W IP44

Item No.
/ Artikelnummer
ST3-240-2

Power / Leistung.....	14.4 W/m
Lumen / Lumen	1200Lm/ m
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße	5000*15*3
Voltage / Spannung	12VDC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
CRI / CRI.....	Ra> 80
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP44



elumistrip RGB

Eigenschaften	
CCT (K)/ Farbtemperatur (K).....	RGB
Base/ Fassung	surface mounted/ Einbauleuchte
Material/ Material....	Flexible Band with 3M adhesive tape Flexibles Band mit 3M Klebeband
Housing Colour/ Gehäusefarbe	White / Weiß
Dimmable/ Dimmbar.....	RGB

EPISTAR
LED Chip



elumistrip RGB 5.4W

Item No.
/ Artikelnummer
ST5-30-3

Technische Daten

Power / Leistung.....	5.4 W/m
Lumen / Lumen	480Lm/ m
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße.....	5000*10*2
Voltage / Spannung	12VDC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



5.4W IP44

Item No.
/ Artikelnummer
ST5-30-4

Power / Leistung.....	5.4 W/m
Lumen / Lumen	480Lm/ m
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße.....	5000*10*3
Voltage / Spannung	12VDC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP44



10.8W

Item No.
/ Artikelnummer
ST5-60-3

Power / Leistung.....	10.8 W/m
Lumen / Lumen	960Lm/ m
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße.....	5000*10*2
Voltage / Spannung	12VDC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP20



10.8W IP44

Item No.
/ Artikelnummer
ST5-60-4

Power / Leistung.....	10.8 W/m
Lumen / Lumen	960Lm/ m
Beam Angle / Abstrahlwinkel	120°
Item Size/ Artikelgröße.....	5000*10*3
Voltage / Spannung	12VDC
Lifetime / Lebensdauer.....	35000h
Certificates / Zertifikate	CE/ RoHs
IP Code / IP Klasse	IP44





5 Years
Jahre
Guarantee
Garantie

WIFI RGB Controller 12V/ 144W

Item No. / Artikelnummer
R-WF-1

Eigenschaften
Base/ Fassung Surface mounted/
..... Oberflächenbefestigung
Material/ Material... Polycarbonate/ PolycarbonatHousing
Colour/ Gehäusefarbe Black/ Schwarz
Dimmable/ Dimmbar..... WIFI
Delivery content/ Lieferumfang.... Touch Remote, Battery/
..... Touch Fernbedienung, Batterie

Technische Daten
Power / Leistung..... Load:288W
Item Size/ Artikelgröße 113.5*55.5*22+127*87*67
Voltage / Spannung 5-24VDC
Lifetime / Lebensdauer..... 35000h
Certificates / Zertifikate CE/ RoHs



5 Years
Jahre
Guarantee
Garantie

Remote RGB Controller 12V/ 144W

Eigenschaften
Base/ Fassung Surface mounted/
..... Oberflächenbefestigung
Material/ Material..... Aluminum,PC/ Aluminium, PC
Colour/ Gehäusefarbe Silver/ Silber
Dimmable/ Dimmbar..... Radio
Delivery content/ Lieferumfang.... Touch Remote, Battery/
..... Touch Fernbedienung, Batterie

Item No.
/ Artikelnummer
R-RF-2

Item No.
/ Artikelnummer
R-RF-1

Technische Daten
Power / Leistung..... Load:60/ 144/ 288W
Item Size/ Artikelgröße 113.5*55.5*22+129*64*24
Voltage / Spannung 5/12/24VDC
Lifetime / Lebensdauer..... 35000h
Certificates / Zertifikate CE/ RoHs

..... Load:144/ 288W
..... 85*52*7+130*64*24
..... 12/ 24VDC
..... 35000h
..... CE/ RoHs



5 Years
Jahre
Guarantee
Garantie

Remote RGB Controller 12V/ 72W

Item No. / Artikelnummer
R-IR-1

Eigenschaften
Base/ Fassung Surface mounted/
..... Oberflächenbefestigung
Material/ Material... Polycarbonate/ PolycarbonatHousing
Colour/ Gehäusefarbe White/ Weiß
Dimmable/ Dimmbar..... IR
Delivery content/ Lieferumfang.... Touch Remote, Battery/
..... Touch Fernbedienung, Batterie

Technische Daten
Power / Leistung..... Load: 30/ 72/ 144W
Item Size/ Artikelgröße 85*52*7+51*35*22
Voltage / Spannung 5-24VDC
Lifetime / Lebensdauer..... 35000h
Certificates / Zertifikate CE/ RoHs



5 Years
Jahre
Guarantee
Garantie

RGB Amplifier 12V/ 144W

Item No.
/ Artikelnummer
SA-1

Eigenschaften
Base/ Fassung Surface mounted/
..... Oberflächenbefestigung
Material/ Material..... Aluminum/ Aluminium
Colour/ Gehäusefarbe Silver/ Silber

Technische Daten
Power / Leistung..... Load:60/144/288W
Item Size/ Artikelgröße 105*65*24
Voltage / Spannung 5/12/24VDC
Lifetime / Lebensdauer..... 35000h
Certificates / Zertifikate CE/ RoHs



Touch Dimmable RGB Controller 12V/ 144W

Item No. / Artikelnummer
TM-1

Eigenschaften

Base/ Fassung Surface mounted/
..... Oberflächenbefestigung
Material/ Material Polycarbonate/ Polycarbonat
Housing Colour/ Gehäusefarbe Black/ Schwarz
Dimmable/ Dimmbar Touch

Technische Daten

Power / Leistung Load:144/ 288W
Item Size/ Artikelgröße 86.7*86*36.5
Voltage / Spannung 12/ 24VDC
Lifetime / Lebensdauer 35000h
Certificates / Zertifikate CE/ RoHs



Touch Dimmable Controller 12V/ 96W

Item No. / Artikelnummer
TM-2

Eigenschaften

Base/ Fassung Surface mounted/
..... Oberflächenbefestigung
Material/ Material Polycarbonate/ Polycarbonat
Housing Colour/ Gehäusefarbe Black/ Schwarz
Dimmable/ Dimmbar Touch

Technische Daten

Power / Leistung Load:96/ 192W
Item Size/ Artikelgröße 86.7*86*36.5
Voltage / Spannung 12/ 24VDC
Lifetime / Lebensdauer 35000h
Certificates / Zertifikate CE/ RoHs



LED Driver 12V



Eigenschaften

Base/ Fassung Surface mounted/
 Oberflächenbefestigung
 Material/ Material..... Polycarbonate/ Polycarbonat
 Housing Colour/ Gehäusefarbe White/ Weiß
 Black/ Schwarz (E72-12V)
 Dimmable/ Dimmbar..... No



LED Driver 12V/ 24W (max. 3m)

Item No. / Artikelnummer
E24-12V

36W (max. 5m)

Item No. / Artikelnummer
E36-12V

72W (max. 10m)

Item No. / Artikelnummer
E72-12V

Technische Daten

Power / Leistung..... 24W
 Item Size/ Artikelgröße 84.2*47.4*74
 Voltage / Spannung 110- 240VAC
 Lifetime / Lebensdauer..... 35000h
 Certificates / Zertifikate TÜV GS/ CE/ RoHS

..... 36W
 84.2*47.4*74
 220 -240VAC
 35000h
 TÜV GS/ CE/ RoHS

..... 72W
 128*50*35
 110- 240VAC
 35000h
 CE/ RoHS



Eigenschaften

Base/ Fassung Surface mounted/
 Oberflächenbefestigung
 Material/ Material..... Aluminium/ Aluminium
 Housing Colour/ Gehäusefarbe Silver/ Silber
 Dimmable/ Dimmbar..... No/ Nein

elumico Strip Driver 150W (max. 15m)

Item No. / Artikelnummer
E150-12V

350W (max. 20m)

Item No. / Artikelnummer
E350-12V

Technische Daten

Power/ Leistung..... 150W
 Item Size/ Artikelgröße 199*110*50
 Voltage/ Spannung 115/ 230VAC
 Lifetime/ Lebensdauer 35000h
 Certificates/ Zertifikate CE/ RoHS

..... 350W
 215*115*50
 115/ 230VAC
 35000h
 CE/ RoHS



Remote Dimmable Controller 12V/ 96W

Eigenschaften

Base/ Fassung Surface mounted/
 Oberflächenbefestigung
 Material/ Material..... Polycarbonate/ Polycarbonat
 Housing Colour/ Gehäusefarbe White/ Weiß
 Dimmable/ Dimmbar..... IR



Item No. / Artikelnummer
D-RF-1

Technische Daten

Power / Leistung..... Load:40/ 96/ 192W
 Item Size/ Artikelgröße 87*87*44+86*33*7
 Voltage / Spannung 5/12/24VDC
 Lifetime / Lebensdauer..... 35000h
 Certificates / Zertifikate CE/ RoHS

Item No. / Artikelnummer
D-RF-2

..... Load:150W
 87*87*44+86*33*7
 90- 240VAC
 35000h
 CE/ RoHS

